



INTERTECH

PowerUp.
Go InterTech!

Inhoudsopgave

- 2–15 **VOORLADERLIJN** VOORLADER
- 16–40 **BLAUWE LIJN**
GRONDBEWERKINGSMACHINES
- 42–57 **GROENE LIJN**
- 58–95 **SMART LINE**
AANBOUWDELEN VOOR VOORLADERS
- 96–111 **ORANJE LIJN**



Landbouwwerktuig
Braakman

INTERTECH

InterTech is een Poolse producent van hoogwaardige landbouwmachines, hooibouwmachines, voorladers, aanbouwdeelen en terreinonderhoud machines. De productie vindt plaats in Zambrów (Podlachië), waar wij jarenlange ervaring combineren met moderne technologieën om oplossingen te creëren die het werk van boeren vergemakkelijken en de efficiëntie van landbouwbedrijven wereldwijd vergroten.

Het dealernetwerk, bestaande uit 25 bedrijven in Polen en 20 bedrijven in het buitenland, speelt een cruciale rol in de distributie van onze producten. Wij werken samen met ervaren dealers die niet alleen de machines van InterTech aanbieden, maar ook uitgebreide serviceondersteuning en advies bieden.



Voorlader

InterTech voorladers zijn ontworpen met het oog op efficiëntie, gebruiksgemak en veelzijdigheid, wat zich vertaalt in concrete voordelen voor elk landbouwbedrijf. Het gebruik van een snelkoppelingssysteem verkort de tijd voor het monteren van aanbouwdelen. De ergonomische joystickbediening zorgt voor intuïtief gebruik, terwijl het speciaal ontworpen frame een uitstekend zicht vanuit de cabine van de trekker biedt. Schokdempers verminderen effectief trillingen en verhogen het werkcomfort. Beschikbare EURO- en SMS-koppelingssystemen maken snelle en eenvoudige wisselingen van werktuigen mogelijk. De constructie van hoogwaardig staal garandeert stabiliteit en duurzaamheid. InterTech voorladers zijn compatibel met een breed scala aan trekkermodellen. Dankzij meer dan 1600 ondersteuningsconstructies vind je altijd een oplossing die past bij jouw machine.

VOORLADER IT 1800



Model	IT 1800/M	IT 1800/L
Catalogusnummer	L8	L9
Hydraulische cilinder (mm)	80/45/500	80/45/500
Laadcapaciteit (kg)	1800	1800
Tractorvermogen (pk)	75 – 180	100–200
Gewicht (kg)	487	700
Hefhoogte (gemeten op rotatieas van koppelframe) (mm)	3650	3900
Laadhoogte (mm)	3075	3550
Type koppelframe	EURO of SMS	EURO of SMS
Type steunen	Steunpoot	Steunpoot
Besturing	Joystick	Joystick
Montage van steunen aan tractor	Boutbevestiging	Boutbevestiging
Prijs per set	🟢	🟢
Prijs voor montagegedelen zonder hydrauliek	🟢	🟢
Prijs voor montagegedelen en hydrauliek	🟢	🟢
Uitrusting		
Koppelframe EURO of SMS	✓	✓
Zelfsluitend frame	✓	✓
3e hydraulische functie	✓	✓
Joystick	✓	✓
Kleur:	✓	✓
Schokdemper	🟢	🟢
Snelkoppeling (tbv aankoppelen voorlader aan trekker)	🟢	🟢
Elektrohydraulische bediening	🟢	🟢
Kiepindicator	🟢	🟢
Hydraulische snelwissel aan koppelframe	🟢	🟢
4e hydraulische functie	🟢	🟢
Installatie bij de fabrikant	🟢	🟢
Installatie bij de dealer of eindklant	🟢	🟢
Servicepakket	🟢	🟢



75–180 pk



1800 kg



3650–3900 mm

- ✓ Standaarduitrusting
- 🟢 Optionele uitrusting
- 🟡 Optie niet beschikbaar
- 🟠 Aanbevolen
- 🟢 Speciaal aanbevolen

IT 1600

Veel kracht – nog
meer precisie



VOORLADER IT 1600



Model	IT 1600/S	IT 1600/M	IT 1600/L
Catalogusnummer	L2	L3	L4
Hydraulische cilinder (mm)	80/45/500	90/45/500	90/45/500
Laadcapaciteit (kg)	1600	1600	1600
Tractorvermogen (pk)	60 – 120	70 – 150	120 – 220
Gewicht (kg)	590	630	670
Hefhoogte (gemeten op rotatieas van koppelframe) (mm)	3650	4050	4450
Laadhoogte (mm)	3300	3750	4000
Type koppelframe	EURO of SMS	EURO of SMS	EURO of SMS
Type steunen	Steunpoot	Steunpoot	Steunpoot
Besturing	Joystick	Joystick	Joystick
Montage van steunen aan tractor	Boutbevestiging	Boutbevestiging	Boutbevestiging
Prijs per set	🟢	🟢	🟢
Prijs voor montagedelen zonder hydrauliek	🟢	🟢	🟢
Prijs voor montagedelen en hydrauliek	🟢	🟢	🟢
Uitrusting			
Koppelframe EURO of SMS	✓	✓	✓
Zelfsluitend frame	✓	✓	✓
3e hydraulische functie	✓	✓	✓
Joystick	✓	✓	✓
Kleur	✓	✓	✓
Schokdemper	🟢	🟢	🟢
Snelkoppeling (tbv aankoppelen voorlader aan trekker)	🟢	🟢	🟢
Elektrohydraulische bediening	🟢	🟢	🟢
Kiepindicator	🟢	🟢	🟢
Frame 2in1 (EURO en SMS)	🟢	🟢	🟢
Hydraulische snelwissel aan koppelframe	🟢	🟢	🟢
Aangepast frame (hydraulisch vergrendeld met 3 secties)	🟢	🟢	🟢
4e hydraulische functie	🟢	🟢	🟢
Uitschuifbare giek	🟢	🟢	🟢
Installatie bij de fabrikant	🟢	🟢	🟢
Installatie bij de dealer of eindklant	🟢	🟢	🟢
Servicepakket	🟢	🟢	🟢



60–220 pk



1600 kg



3650–4450 mm

- ✓ Standaarduitrusting
- 🟢 Optionele uitrusting
- 🟡 Optie niet beschikbaar
- 🟠 Aanbevolen
- 🟢 Speciaal aanbevolen

VOORLADER IT 1300



Model	IT 1300
Catalogusnummer	L1
Hydraulische cilinder (mm)	70/40/500
Laadcapaciteit (kg)	1300
Tractorvermogen (pk)	60 – 120
Gewicht (kg)	590
Hefhoogte (gemeten op rotatieas van koppelframe) (mm)	3650
Laadhoogte (mm)	3400
Type koppelframe	EURO of SMS
Type steunen	Steunpoot
Besturing	Joystick
Montage van steunen aan tractor	Boutbevestiging
Prijs per set	🟢
Prijs voor montagedelen zonder hydrauliek	🟢
Prijs voor montagedelen en hydrauliek	🟢
Uitrusting	
Koppelframe EURO of SMS	✓
Zelfsluitend frame	✓
3e hydraulische functie	✓
Joystick	✓
Kleur	✓
Schokdemper	🟢
Snelkoppeling (tbv aankoppelen voorlader aan trekker)	🟢
Elektrohydraulische bediening	🟢
Kiepindicator	🟢
Hydraulische snelwissel aan koppelframe	🟢
4e hydraulische functie	🟢
Installatie bij de fabrikant	🟢
Installatie bij de dealer of eindklant	🟢
Servicepakket	🟢



60–120 pk



1300 kg



3650 mm

- ✓ Standaarduitrusting
- 🟢 Optionele uitrusting
- 🟡 Optie niet beschikbaar
- 🟠 Aanbevolen
- 🟢 Speciaal aanbevolen

IT 1200

De populairste keuze voor middelgrote tractoren



VOORLADER IT 1200



Model	IT 1200
Catalogusnummer	L5
Hydraulische cilinder (mm)	70/40/500
Laadcapaciteit (kg)	1200
Tractorvermogen (pk)	50 – 80
Gewicht (kg)	495
Hefhoogte (gemeten op rotatieas van koppelframe) (mm)	3200
Laadhoogte (mm)	2900
Type koppelframe	EURO of SMS
Type steunen	Steunpoot
Besturing	Joystick
Montage van steunen aan tractor	Boutbevestiging
Prijs per set	✓
Prijs voor montage delen zonder hydrauliek	✓
Prijs voor montage delen en hydrauliek	✓
Uitrusting	
Koppelframe EURO of SMS	✓
Zelfsluitend frame	✓
3e hydraulische functie	✓
Joystick	✓
Kleur	✓
Schokdemper	✓
Snelkoppeling (tbv aankoppelen voorlader aan trekker)	✓
Elektrohydraulische bediening	✓
Kiepindicator	✓
Hydraulische snelwissel aan koppelframe	✓
4e hydraulische functie	✓
Installatie bij de fabrikant	✓
Installatie bij de dealer of eindklant	✓
Servicepakket	✓



50-80 pk



1200 kg



3200 mm

- ✓ Standaarduitrusting
- ✓ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ✓ Aanbevolen
- ✓ Speciaal aanbevolen

IT 800

Breid de mogelijkheden van uw tractor uit



VOORLADER IT 800



Model	IT 800
Machine nummer	L6
Hydraulische cilinder (mm)	50/32/500
Laadcapaciteit (kg)	800
Tractorvermogen (pk)	30 – 60
Gewicht (kg)	305
Hefhoogte (gemeten op rotatieas van koppelframe) (mm)	2950
Laadhoogte (mm)	2800
Type koppelframe	EURO of SMS
Type steunen	Steunpoot
Besturing	Joystick
Montage van steunen aan tractor	Boutbevestiging
Bestelopties	✓
Prijs voor montagegedelen zonder hydrauliek	✓
Prijs voor montagegedelen en hydrauliek	✓
Uitrusting	
Koppelframe EURO of SMS	✓
Zelfslutend frame	–
3e hydraulische functie	✓
Joystick	✓
Kleur	✓
Schokdemper	✓
Snelkoppeling (tbv aankoppelen voorlader aan trekker)	✓
Elektrohydraulische bediening	✓
Kiepindicator	✓
Hydraulische snelwissel aan koppelframe	✓
4e hydraulische functie	✓
Installatie bij de fabrikant	✓
Installatie bij de dealer of eindklant	✓
Servicepakket	✓



30–60 pk



800 kg



2950 mm

- ✓ Standaarduitrusting
- ✓ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ✓ Aanbevolen
- ✓ Speciaal aanbevolen

De perfecte oplossing voor kleine tractoren



Model	IT 400
Machine nummer	L7
Hydraulische cilinder (mm)	40/22/370
Laadcapaciteit (kg)	400
Tractorvermogen (pk)	20 – 40
Gewicht (kg)	250
Hefhoogte (gemeten op rotatieas van koppelframe)	2200
Laadhoogte (mm)	2050
Type koppelframe	EURO of SMS
Type steunen	Steunpoot
Besturing	Joystick
Montage van steunen aan tractor	Boutbevestiging
Bestelopties	✓
Prijs voor montagegedelen zonder hydrauliek	✓
Prijs voor montagegedelen en hydrauliek	✓
Uitrusting	
Koppelframe EURO of SMS	✓
Zelfslutend frame	-
3e hydraulische functie	✓
Joystick	✓
Kleur	✓
Schokdemper	✓
Snelkoppeling (tbv aankoppelen voorlader aan trekker)	✓
Elektrohydraulische bediening	✓
Kiepindicator	-
Hydraulische snelwissel aan koppelframe	✓
4e hydraulische functie	✓
Installatie bij de fabrikant	✓
Installatie bij de dealer of eindklant	✓
Servicepakket	✓



20-40 pk



400 kg



2200 mm

- ✓ Standaarduitrusting
- ✓ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ✓ Aanbevolen
- ✓ Speciaal aanbevolen

Voor een multifunctionele machine



Driepuntsophangingsysteem

Het driepunts fronthefstelsysteem van InterTech is een handige oplossing voor boeren die hun trekker optimaler willen benutten. Dit systeem zorgt ervoor dat de tractor optimaal werkt en maakt het makkelijk om verschillende landbouwmachines en -werktuigen aan te koppelen in de fronthef, zoals ploegen, cultivatoren, zaaimachines en maaiers. Het systeem is stevig en goed gemaakt, waardoor de verbinding tussen de trekker en het werktuig stabiel is, wat zorgt voor veiligheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, zelfs onder zware omstandigheden. Het hydraulische systeem maakt het mogelijk om de werktuigen nauwkeurig te bedienen. Dit betekent dat je de werkdiepte, hoek of hoogte eenvoudig kunt aanpassen aan de omstandigheden. Het gewicht van de aangekoppelde machines wordt overgebracht op de voorwielen van de tractor, wat de grip verbetert en zorgt dat je zelfs op moeilijk terrein efficiënt kunt werken. Het driepuntsophangingsysteem van InterTech is makkelijk in gebruik en duurzaam, waardoor het helpt om tijd te besparen, de efficiëntie te verhogen en het werk comfortabeler te maken.



Model	ITFL2500	ITFL1200	ITFL400
Machine nummer	LT1	LT2	LT3
Laadcapaciteit (kg)	2500	1200	400
Hefcapaciteit (kg)	350	110	50
Slaglengte (mm)	765	765	370
Aantal cilinders (stuk)	2	2	2
Hef categorie	HEF, cat. II, III	HEF, cat. I, II	HEF, cat. I
Besturing	Trekker hydrauliek	Trekker hydrauliek	Trekker hydrauliek

Uitrusting


Dubbelwerkende hydraulische cilinders	✓	✓	✓
Verstelbare hefarmen	✓	✓	✓
Hydraulische slangen	✓	✓	✓
Externe hydraulische ventielen	✓	✓	✓
Elektrische aansluiting voor verlichting	✓	✓	-
3-polige elektrische aansluiting	✓	✓	-
Besturing met joystick (extra verdeler vereist)	✓	✓	✓
Servicepakket	✓	✓	✓



400-2500 kg

- ✓ Standaarduitrusting
- ✓ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ✓ Aanbevolen
- ✓ Speciaal aanbevolen

Uitmontende grondbewerking

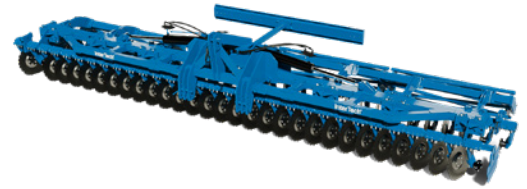

Model	IT 4.0	IT 5.0	IT 6.0	IT 7.5
Machine nummer	BTH01	BTH02	BTH03	BTH04
Breedte (m)	4,0	5,0	6,0	7,5
Aantal schijven (stuks)	34	42	50	62
Schijfafstand tussen rijen (cm)	75	75	75	75
Rubber schokdemper (stuks)	136	168	200	248
Effectieve capaciteit (ha/u)	1,5 - 2,5	1,8 - 2,8	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0
Werkdiepte max (cm)	10	10	10	10
Tractorvermogen (pk)	120 - 150	140 - 180	180 - 240	240 - 320
Gewicht (kg)	2600	3000	3500	4200

Uitrusting

Schijf (mm) Ø 560 type T Italiaans	✓	✓	✓	✓
Onderhoudsvrije naven met kassetteseal	✓	✓	✓	✓
Buisvormige rol (mm) Ø 510	✓	✓	○	✓
Packerrol (mm) Ø 500	○	○	○	○
Campbellrol (mm) Ø 500	○	○	○	○
C-profielrol (mm) Ø 620 - ringafstand (cm) 9	○	○	○	○
C-profielrol (mm) Ø 620 - ringafstand (cm) 12	○	○	○	○
C-profielrol (mm) Ø 620 - ringafstand (cm) 15	○	○	○	○
Kruisrol (mm) Ø 370	○	○	○	○
Rubberrol (mm) Ø 500	○	○	○	○
Schijf (mm) Ø 560 type C Italiaans	○	○	○	○
Schijf (mm) Ø 610 type C Italiaans	○	○	○	○
Steenwielen	○	○	○	○
Hydraulische hoogterstelling van de rol	○	○	○	○
Transport trolley wielmaat 400/55 R17	○	○	○	○
Verlichting	○	○	○	○
Vergroting van de afstand tussen rijen (cm) 100	○	○	○	○
Mestinjecteur met slangen	○	○	○	○
Servicepakket	○	○	○	○



120-320 pk




4-7,5 m



10 cm

- ✓ Standaarduitrusting
- Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- Aanbevolen
- Speciaal aanbevolen

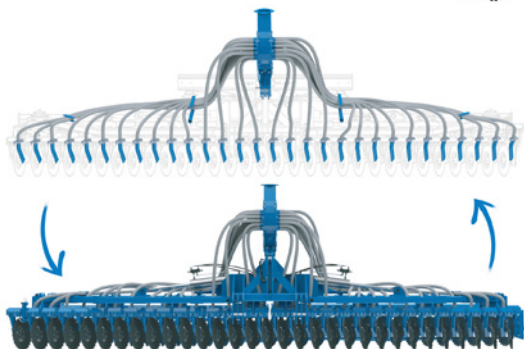

Drijfmestverdeler opbouw

De drijfmestverdeler opbouw kan gemonteerd worden op de schijveneg en is een moderne oplossing die het mogelijk maakt om tegelijkertijd mest toe te dienen en de bodem te bewerken. Dit bespaart tijd en maakt het werk efficiënter. De verdeelmondstukken brengen de mest precies in de bodem, terwijl de tweede rij schijven de voren goed dicht werken. Dit helpt om stikstofverlies te voorkomen. Hierdoor wordt het proces zowel efficiënter als milieuvriendelijker. Het gebruik van deze mestverdeler opbouw bespaart tijd en middelen, doordat twee bewerkingen in één werkgang gecombineerd worden.

GETROKKEN HYDRAULISCHE EG



Model	IT 4.0	IT 5.0	IT 6.0
Machine nummer	BTHC01	BTHC02	BTHC03
Breedte (m)	4,0	5,0	6,0
Aantal schijven (stukks)	34	42	48
Afstand tussen tanden (cm)	100	100	100
Rubber schokdemper (stukks)	136	168	192
Effectieve capaciteit (ha/u)	1,5 - 2,5	1,8 - 2,8	3,0 - 4,0
Maximale werkdiepte (cm)	10	10	10
Tractorvermogen (pk)	130 - 160	160 - 200	180 - 260
Gewicht (kg)	4200	4600	5000

Uitrusting

Schijf (mm) Ø 560 type T Italiaans/ Vlaams	✓	✓	✓
Onderhoudsvrije navens met kassetteseal	✓	✓	✓
Transportwielen 520/50 R17	✓	✓	✓
Zijschermen	✓	✓	✓
Verlichting	✓	✓	✓
Buisvormige rol (mm) Ø 510	✓	✓	✓
Packerrol (mm) Ø 500	○	○	○
Campbellrol (mm) Ø 500	○	○	○
C-profielrol (mm) Ø 620 - ringafstand (cm) 9	○	○	○
C-profielrol (mm) Ø 620 - ringafstand (cm) 12	○	○	○
C-profielrol (mm) Ø 620 - ringafstand (cm) 15	○	○	○
Kruisrol (mm) Ø 370	○	○	○
Rubberrol (mm) Ø 500	○	○	○
Steenwielen (Ø) 10/80 R12 2x1	○	○	○
Steenwielen (Ø) 10/80 R12 2x2	○	○	○
Hydraulische diepteverstelling van de rol	○	○	○
Vergroting van de afstand tussen tanden (cm) 120	○	○	○
Schijf (mm) Ø 610 type T Italiaans/ Vlaams	○	○	○
Pneumatische remmen	○	○	○
Servicepakket	○	○	○



130-260 pk




4-6 m



10 cm

- ✓ Standaarduitrusting
- Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- Aanbevolen
- Speciaal aanbevolen

GETROKKEN HYDRAULISCHE SCHIJVENEG HD

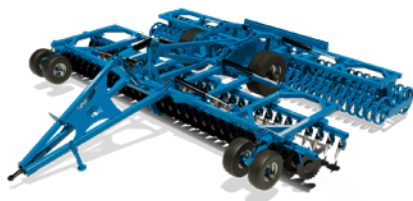

Model	IT 5.0	IT 6.0	IT 8.0
Machine nummer	BTHC01 HD	BTHC02 HD	BTHC03 HD
Breedte (m)	5,0	6,0	8,0
Aantal schijven (stukks)	40	48	64
Afstand tussen schijven (cm)	100	100	100
Rubber schokdemper (stukks)	160	192	256
Effectieve capaciteit (ha/u)	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	6,0 – 7,0
Maximale werkdiepte (cm)	10	10	10
Tractorvermogen (pk)	170 – 220	210 – 250	300 – 350
Gewicht (kg)	7100	7600	8450

Uitrusting

Schijf (mm) Ø 560 type T Italiaans	✓	✓	✓
Onderhoudsvrije naven met kassetteseal	✓	✓	✓
Steenwielen (Ø) 10/80 R12	✓	✓	✓
Hydraulische hoogterstelling van de rol	✓	✓	✓
Transportwielen 520/50 R17	✓	✓	-
Verlichting	✓	✓	✓
Buisvormige tandemrol (mm) Ø 600	✓	✓	✓
Campbell tandemrol (mm) Ø 600	⊗	⊗	⊗
C-profiel tandemrol (mm) Ø 620	⊗	⊗	⊗
Vergroting van de afstand tussen schijven (cm) 120	⊗	⊗	⊗
Schijf (mm) Ø 560 type C Italiaans	⊗	⊗	⊗
Schijf (mm) Ø 610 type C Italiaans	⊗	⊗	⊗
Pneumatisch geremde as	⊗	⊗	⊗
Servicepakket	⊗	⊗	⊗

ZWARE SCHIJVENEG BTC



Model	IT 3.0
Machine nummer	BTC01
Breedte (m)	3,0
Aantal schijven (stukks)	24
Afstand tussen schijven (cm)	100
Rubber schokdemper (stukks)	96
Effectieve capaciteit (ha/u)	2,0 – 3,0
Maximale werkdiepte (cm)	15
Tractorvermogen (pk)	100 – 130
Gewicht (kg)	1780

Uitrusting

Schijf (mm) Ø 610 type C Italiaans	✓
Onderhoudsvrije naven met kassetteseal	✓
Verstelling van de schijfhoek	✓
Buisvormige rol (mm) Ø 510	✓
Packerrol (mm) Ø 500	⊗
Campbellrol (mm) Ø 500	⊗
C-profielrol (mm) Ø 620 – ringafstand (cm) 9	⊗
C-profielrol (mm) Ø 620 – ringafstand (cm) 12	⊗
C-profielrol (mm) Ø 620 – ringafstand (cm) 15	⊗
Kruisrol (mm) Ø 370	⊗
Rubberrol (mm) Ø 500	⊗
Verlichting	⊗
Hydraulische hoogterstelling van de rol	⊗
Servicepakket	⊗



170–350 pk



5–8 m



10 cm

- ✓ Standaarduitrusting
- ⊗ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ⊗ Aanbevolen
- ⊗ Speciaal aanbevolen



100–130 pk



3 m



15 cm

- ✓ Standaarduitrusting
- ⊗ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ⊗ Aanbevolen
- ⊗ Speciaal aanbevolen

Uw troef in handen



Model	IT 2.7	IT 3.0	IT 4.0
Machine nummer	BAT01	BAT02	BAT03
Breedte (m)	2,7	3,0	4,0
Aantal schijven (stuks)	22	24	32
Afstand tussen schijven (cm)	70	70	70
Rubber schokdemper (stuks)	88	96	128
Effectieve capaciteit (ha/u)	1,8 – 2,6	2,0 – 3,0	2,8 – 4,2
Maximale werkdiepte (cm)	14	14	14
Tractorvermogen (pk)	90 – 110	100 – 120	120 – 150
Gewicht (kg)	1050	1300	1570

Uitrusting

Schijf (mm) Ø 560 type P Pools	✓	✓	✓
Onderhoudsvrije naven met kas-settelseal	✓	✓	✓
Hydropack	✓	✓	✓
Steunpoten voor de zaaimachine	✓	✓	✓
Buisvormige rol (mm) Ø 510	✓	✓	✓
Packerrol (mm) Ø 500	⊗	⊗	⊗
Campbellrol (mm) Ø 500	⊗	⊗	⊗
Kruisrol (mm) Ø 370	⊗	⊗	⊗
Rubberrol (mm) Ø 500	⊗	⊗	⊗
Schijf (mm) Ø 560 type C Italiaans	⊗	⊗	⊗
Schijf (mm) Ø 560 type P Italiaans	⊗	⊗	⊗
Verlichting	⊗	⊗	⊗
Hydraulische hoogteverstelling van de rol	⊗	⊗	⊗
Servicepakket	⊗	⊗	⊗



90-150 pk




2,7-4 m



14 cm

- ✓ Standaarduitrusting
- ⊗ Optionele uitrusting
- ⊗ Optie niet beschikbaar
- ⊗ Aanbevolen
- ⊗ Speciaal aanbevolen

De beste zaaibedcombinatie



Model	IT 2.7	IT 3.0	IT 4.0
Machine nummer	BAU01	BAU02	BAU03
Breedte (m)	2,7	3,0	4,0
Aantal tanden (stuks)	18	20	26
Effectieve capaciteit (ha/u)	2,0 – 3,0	2,4 – 3,4	3,2 – 4,2
Maximale werkdiepte (cm)	13	13	13
Tractorvermogen (pk)	70 – 90	80 – 100	110 – 140
Gewicht (kg)	670	700	880
Uitrusting			
Hydropack	✓	✓	✓
2 rijen tanden	✓	✓	✓
Buisvormige rol (mm) Ø 420	✓	✓	✓
Packerrol (mm) Ø 500	○	○	○
Strippenrol (mm) Ø 330	○	○	○
Kruisrol (mm) Ø 370	○	○	○
3e rij tanden	○	○	○
Servicepakket	○	○	○



70-140 pk



2,7-4 m



13 cm

- ✓ Standaarduitrusting
- Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- Aanbevolen
- Speciaal aanbevolen

Onkruidvrij bodembebruik



Model	IT 2.1	IT 2.6	IT 3.0
Machine nummer	BAS01	BAS02	BAS03
Breedte (m)	2,1	2,6	3,0
Aantal tanden (stuks)	5	6	7
Aantal schijven (stuks)	6	7	8
Effectieve capaciteit (ha/u)	1,5 – 2,1	1,8 – 2,6	2,1 – 3,0
Maximale werkdiepte (cm)	15	15	15
Tractorvermogen (pk)	65 – 80	80 – 100	100 – 140
Gewicht (kg)	700	800	870
Uitrusting			
Rij schraperschijven	✓	✓	✓
2 rijen tanden	✓	✓	✓
Buisvormige rol (mm) Ø 420	✓	✓	✓
Packerrol (mm) Ø 500	○	○	○
Campbellrol (mm) Ø 500	○	○	○
C-profielrol (mm) Ø 620 – ringafstand (cm) 9	○	○	○
C-profielrol (mm) Ø 620 – ringafstand (cm) 12	○	○	○
C-profielrol (mm) Ø 620 – ringafstand (cm) 15	○	○	○
Servicepakket	■	■	■



65–140 pk



2,1–3 m



15 cm

- ✓ Standaarduitrusting
- Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- Aanbevolen
- Speciaal aanbevolen

VEERBELASTE STOPPELCULTIVATOR



Model	IT 2.1	IT 2.6	IT 3.0
Machine nummer	BASP01	BASP02	BASP03
Breedte (m)	2,1	2,6	3,0
Aantal tanden (stuks)	5	6	7
Aantal schijven (stuks)	6	7	8
Effectieve capaciteit (ha/u)	1,5 – 2,1	1,8 – 2,6	2,0 – 3,0
Maximale werkdiepte (cm)	15	15	15
Tractorvermogen (pk)	80 – 100	100 – 120	110 – 140
Gewicht (kg)	1000	1150	1300

Uitrusting

Rij schraperschijven	✓	✓	✓
2 rijen tanden	✓	✓	✓
Buisvormige rol (mm) Ø 420	✓	✓	✓
Packerrol (mm) Ø 500	⊗	⊗	⊗
Campbellrol (mm) Ø 500	⊗	⊗	⊗
C-profielrol (mm) Ø 620 – ringafstand (cm) 9	⊗	⊗	⊗
C-profielrol (mm) Ø 620 – ringafstand (cm) 12	⊗	⊗	⊗
C-profielrol (mm) Ø 620 – ringafstand (cm) 15	⊗	⊗	⊗
Servicepakket	⊗	⊗	⊗

FRONT SCHIJVENEG



Model	IT 2.5	IT 3.0
Machine nummer	BAP01	BAP02
Breedte (m)	2,5	3,0
Aantal schijven per rij (stuks)	15	18
Aantal rijen	2	2
Aantal schijven (stuks)	30	36
Effectieve capaciteit (ha/u)	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0
Maximale werkdiepte (cm)	15	15
Tractorvermogen (pk)	80 – 100	100 – 120
Gewicht (kg)	700	850

Uitrusting

Golvende schijf (mm) Ø 520	✓	✓
Packerrol (mm) Ø 500	⊗	⊗
Sleeptanden 32/10	⊗	⊗
Sleeptanden 42/10	⊗	⊗
Hydraulische verstelling van de sleeptandenbalk	⊗	⊗
Verlichting	⊗	⊗
Sleep van platte stangen	⊗	⊗
Servicepakket	⊗	⊗



80-140 pk



2,1-3 m



15 cm

- ✓ Standaarduitrusting
- ⊗ Optionele uitrusting
- ⊗ Optie niet beschikbaar
- ⊗ Aanbevolen
- ⊗ Speciaal aanbevolen



80-120 pk




2,5-3 m



15 cm

- ✓ Standaarduitrusting
- ⊗ Optionele uitrusting
- ⊗ Optie niet beschikbaar
- ⊗ Aanbevolen
- ⊗ Speciaal aanbevolen

NO-TILL CULTIVATOR



Model	IT 2.6	IT 3.0	IT 3.5
Machine nummer	AB01	AB02	AB03
Breedte (m)	2,6	3	3,5
Aantal tanden (stuks)	8	10	12
Aantal schijven (stuks)	6	8	10
Effectieve capaciteit (ha/u)	1,8 – 2,4	2,0 – 3,0	2,8 – 3,4
Maximale werkdiepte (cm)	30	30	30
Tractorvermogen (pk)	100 – 130	140 – 180	170 – 220
Gewicht (kg)	1950	2320	2550

Uitrusting

Schraapschijvenrij	✓	✓	✓
Hydraulische hoogterstelling van de rol	✓	✓	✓
Buisvormige rol (mm) Ø 600	✓	✓	✓
Packerrol (mm) Ø 500	⊠	⊠	⊠
Campbellrol (mm) Ø 600	⊠	⊠	⊠
C-profielrol (mm) Ø 620 – ringafstand (cm) 9	⊠	⊠	⊠
Verlichting	⊠	⊠	⊠
Hydraulische schijfdiepteverstelling	⊠	⊠	⊠
Servicepakket	⊠	⊠	⊠



100–220 pk




2,6–3,5 m



30 cm

- ✓ Standaarduitrusting
- ⊠ Optionele uitrusting
- ⊠ Optie niet beschikbaar
- ⊠ Aanbevolen
- ⊠ Speciaal aanbevolen

ZAAZAAD ROLLER

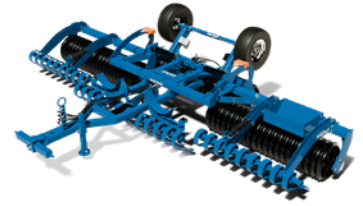

Model	IT 4.5	IT 4.5	IT 5.3
Machine nummer	BWP01	BWP02	BWP03
Breedte (m)	4,5	4,5	5,3
Ringgrootte (mm) Ø	500	530	500
Aantal gladde ringen (stuks)	47	47	51
Aantal gekartelde ringen (stuks)	44	44	48
Effectieve capaciteit (ha/u)	2,5 – 4,0	2,5 – 4,0	3,0 – 4,5
Tractorvermogen (pk)	80 – 100	80 – 100	90 – 110
Gewicht (kg)	2550	2785	2790

Uitrusting

Bandenmaat 400/60 R15.5	✓	✓	✓
Verzwaard uitgevoerde sleep	⊠	⊠	⊠
Hydraulische cilinderborging	⊠	⊠	⊠
Schokdemper	⊠	⊠	⊠
Verlichting	⊠	⊠	⊠
Pneumatisch geredme as	⊠	⊠	⊠
Geveerde sleep	⊠	⊠	⊠
Bak voor opslag ongewenst materiaal	⊠	⊠	⊠
Servicepakket	⊠	⊠	⊠



80–150 pk




4,5–7,5 m



2550–4055 kg

- ✓ Standaarduitrusting
- ⊠ Optionele uitrusting
- ⊠ Optie niet beschikbaar
- ⊠ Aanbevolen
- ⊠ Speciaal aanbevolen

ZAAZAAD ROLLER




Model	IT 5.3	IT 5.3	IT 6.3
Machine nummer	BWP04	BWP05	BWP06
Breedte (m)	5,3	5,3	6,3
Ringgrootte (mm) Ø	530	600	500
Aantal gladde ringen (stuks)	51	51	60
Aantal gekartelde ringen (stuks)	48	48	57
Effectieve capaciteit (ha/u)	3,0 – 4,5	3,0 – 4,5	3,5 – 6,0
Tractorvermogen (pk)	90 – 110	90 – 110	100 – 130
Gewicht (kg)	3045	4240	3170

Uitrusting

Bandenmaat 400/60 R15,5	✓	✓	✓
Verzwaard uitgevoerde sleep	🍃	🍃	🍃
Hydraulische cilinderborging	🍃	🍃	🍃
Schokdemper	🍃	🍃	🍃
Verlichting	🍃	🍃	🍃
Pneumatisch geremde as	🍃	🍃	🍃
Geveerde sleep	🍃	🍃	🍃
Bak voor opslag ongewenst materiaal	🍃	🍃	🍃
Servicepakket	🍃	🍃	🍃

ZAAZAAD ROLLER

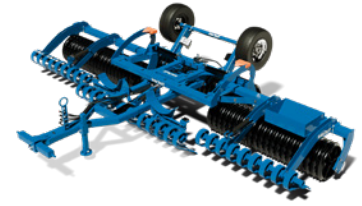

Model	IT 6.3	IT 6.3	IT 7.5	IT 7.5
Machine nummer	BWP07	BWP08	BWP09	BWP10
Breedte (m)	6,3	6,3	7,5	7,5
Ringgrootte (mm) Ø	530	600	500	530
Aantal gladde ringen (stuks)	60	60	73	73
Aantal gekartelde ringen (stuks)	57	57	70	70
Effectieve capaciteit (ha/u)	3,5 – 6,0	3,5 – 6,0	6,0 – 8,0	6,0 – 8,0
Tractorvermogen (pk)	100 – 130	100 – 130	120 – 150	120 – 150
Gewicht (kg)	3470	4490	3690	4055

Uitrusting

Schijf (mm) Ø 560 type T Italiaans	✓	✓	✓	✓
Onderhoudsvrije navens met kassetteseal	🍃	🍃	🍃	🍃
Buisvormige rol (mm) Ø 510	🍃	🍃	🍃	🍃
Packerrol (mm) Ø 500	🍃	🍃	🍃	🍃
Campbellrol (mm) Ø 500	🍃	🍃	🍃	🍃
C-profielrol (mm) Ø 620 – ringafstand (cm) 9	🍃	🍃	🍃	🍃
C-profielrol (mm) Ø 620 – ringafstand (cm) 12	🍃	🍃	🍃	🍃
C-profielrol (mm) Ø 620 – ringafstand (cm) 15	🍃	🍃	🍃	🍃
Kruisrol (mm) Ø 370	🍃	🍃	🍃	🍃
Servicepakket	🍃	🍃	🍃	🍃



80–150 pk



4,5–7,5 m



2550–4055 kg

- ✓ Standaarduitrusting
- 🍃 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- Aanbevolen
- 🍃 Speciaal aanbevolen



80–150 pk




4,5–7,5 m



2550–4055 kg

- ✓ Standaarduitrusting
- 🍃 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- Aanbevolen
- 🍃 Speciaal aanbevolen

DIEPWOELER HD



Model	IT 2.5	IT 3.0	IT 3.0
Machine nummer	BP01	BP02	BP03
Breedte (m)	2,5	3,0	3,0
Aantal tanden (stuks)	5	5	7
Effectieve capaciteit (ha/u)	1,7 – 2,5	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0
Maximale werkdiepte (cm)	65	65	65
Tractorvermogen (pk)	180 – 220	240 – 300	260 – 340
Gewicht (kg)	2110	2420	2730

Uitrusting

Breekbouten	✓	✓	✓
Hydraulische hoogterstelling van de rol	✓	✓	✓
Werkdieptemeting	✓	✓	✓
Hydraulisch beveiliging	🌿	🌿	🌿
Verlichting	🌿	🌿	🌿
Gekartelde zijrollen (links + rechts)	🌿	🌿	🌿
Servicepakket	🌿	🌿	🌿



180–340 pk



2,5–3 m



65 cm

- ✓ Standaarduitrusting
- 🌿 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- 🌿 Aanbevolen
- 🌿 Speciaal aanbevolen

MULTIFUNCTIONELE CULTIVATOR



Model	IT 3.0	IT 4.0	IT 6.0
Machine nummer	BK01	BK02	BK03
Breedte (m)	3,0	4,0	6,0
Aantal tanden (stuks)	6	8	11
Effectieve capaciteit (ha/u)	2,0 – 2,7	2,7 – 3,7	4,0 – 5,5
Maximale werkdiepte (cm)	30	30	30
Tractorvermogen (pk)	110 – 160	160 – 200	220 – 250
Gewicht (kg)	575	670	830

Uitrusting

Servicepakket	🌿	🌿	🌿
---------------	---	---	---



110–250 pk




3–6 m



30 cm

- ✓ Standaarduitrusting
- 🌿 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- 🌿 Aanbevolen
- 🌿 Speciaal aanbevolen

ZWARE TANDENEG



Model	IT 3.2	IT 5.3	IT 7.5	IT 9.0
Machine nummer	BZ01	BZ02	BZ03	BZ04
Breedte (m)	3,2	5,3	7,5	9,0
Aantal tanden in één sectie (stuks)	20	20	20	20
Aantal cilinders (stuks)	0	2	1	1
Type tanden	PH20	PH20	PH20	PH20
Effectieve capaciteit (ha/u)	1,5 – 2,5	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	3,5 – 4,5
Maximale werkdiepte (cm)	12	12	12	12
Tractorvermogen (pk)	60 – 70	80 – 110	100 – 130	120 – 150
Gewicht (kg)	370	640	980	1190

Uitrusting

Steunwielen	-	-		
Egaliseerbalk				
Verlichting	-	-		
Rijsporenwissers				
Servicepakket				

WEIDESLEEP



Model	IT 4.0 mechanisch	IT 4.0	IT 5.0	IT 6.0	IT 8.0
Machine nummer	BWL01	BWL02	BWL03	BWL04	BWL05
Breedte (m)	4,0	4,0	5,0	6,0	8,0
Aantal rijen (stuks)	0	1	2	2	2
Aantal tanden (stuks)	4	4	4	4	4
Effectieve capaciteit (ha/u)	1,5 – 2,5	1,5 – 2,5	2,0 – 3,0	2,5 – 3,5	3,5 – 4,5
Tractorvermogen (pk)	40 – 60	40 – 60	60 – 80	80 – 110	120 – 150
Gewicht (kg)	485	510	600	725	900

Uitrusting

Bevestiging voor zaai-machine					
Thermisch verzinken van het frame					
Servicepakket					



60-150 pk



3,2-9 m



12 cm

- Standaarduitrusting
- Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- Aanbevolen
- Speciaal aanbevolen



40-150 pk



4-8 m



485-900 kg

- Standaarduitrusting
- Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- Aanbevolen
- Speciaal aanbevolen

BUISROLLER



Breedte (m)	2,1	2,6	2,7	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0
Gewicht (kg) Ø 420	150	190	195	215	290	360	430	540	580
Gewicht (kg) Ø 510	170	210	220	240	320	400	480	600	640

STRIPPENROL



Breedte (m)	2,7	3,0	4,0
Gewicht (kg) Ø 330	150	160	220

PACKERROL




Breedte (m)	2,1	2,6	2,7	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0
Gewicht (kg) Ø 500	295	365	380	420	560	700	840	1050	1120

CAMPBELLROL




Breedte (m)	2,1	2,6	2,7	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0
Gewicht (kg) Ø 500	270	340	350	390	520	650	780	975	1040
Gewicht (kg) Ø 600	305	380	395	440	585	730	875	1095	1170

KRUISROL

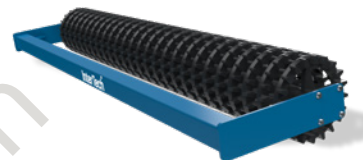

Breedte (m)	2,7	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0
Gewicht (kg) Ø 370	355	395	525	655	785	985	1050

RUBBERROL

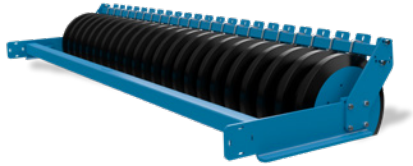

Breedte(m)	2,7	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0
Gewicht (kg) Ø 500	320	360	480	600	720	900	960

C-PROFIELROL



Breedte (m)	2,1	2,6	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0
Gewicht (kg) Ø 620 – ring-afstand (cm) 9	240	300	350	460	580	700	870	920
Gewicht (kg) Ø 620 – ring-afstand (cm) 12	215	265	305	410	510	610	765	820
Gewicht (kg) Ø 620 – ring-afstand (cm) 15	175	220	250	335	420	505	630	670



ZWADHARK ZKT-350 1-ROTOR

Ideaal voor
kleine en oneffen
oppervlakken

ZKT 350

ZWADHARK ZKT-350 MET 1 ROTOR



Model	ZKT-350
Machine nummer	GZJ01
Harkbreedte (m)	3,5
Breedte van het zwad (m)	0,80 – 1,50
Effectieve capaciteit (ha/u)	3,0 – 4,0
Aantal armen (stukks)	9
Aantal tanden (stukks)	27
Aandrijving PTO (omw/min)	350 – 450
Minimaal tractorvermogen (pk)	25
Type ophanging	Hef Cat. I, II
Ophangcategorie	Tandem/4 wheels
Gewicht (kg)	480
Uitrusting	
Aftakas	✓
Zwenkbaar aankoppelframe	✓
9-armige olietandwielkast	✓
4 wielig tandemonderstel	✓
Zwadbreedteverstelling	✓
Hoogteverstelling	✓
Verstelbaar zwadscherm	✓
Afneembare armen voor transport	✓
Steuwiel	✓
Servicepakket	✓



25 pk



3,5 m



9 stuks


- ✓ Standaarduitrusting
- ✓ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ✓ Aanbevolen
- ✓ Speciaal aanbevolen

ZWADHARK ZKT-420 MET 1 ROTOR

Een goede
voerkwaliteit
vertaald zich in de
melkproductie



ZWADHARK ZKT-420
MET 1 ROTOR

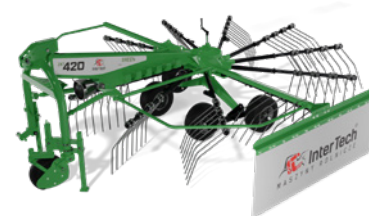

Model	ZKT-420
Machine nummer	GZJ02
Harkbreedte (m)	4,2
Zwadbreedte (m)	0,80 – 1,50
Effectieve capaciteit (ha/u)	4,0 – 5,0
Aantal armen (stukks)	11
Aantal tanden (stukks)	44
Aandrijving PTO (omw/min)	350 – 450
Minimaal tractorvermogen (pk)	40
Type ophanging	Hef Cat. I, II
Ophangcategorie	Tandem/4 wheels
Gewicht (kg)	600
Uitrusting	
Aftakas	✓
Zwenkbaar aankoppelframe	✓
11-armige olietandwielkast	✓
4 wielig tandemonderstel	✓
Zwadbreedteverstelling	✓
Hoogteverstelling	✓
Verstelbaar zwadscherm	✓
Afneembare armen voor transport	✓
Steuwiel	✓
Servicepakket	✓



40 pk



4,2 m



11 stukks

- ✓ Standaarduitrusting
- ✓ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ✓ Aanbevolen
- ✓ Speciaal aanbevolen

ZWADHARK ZKD-800 MET 2 ROTORS

Veevoer van topkwaliteit met InterTech machines



ZWADHARK ZKD-800 MET 2 ROTORS



Model	ZKD-800
Machine nummer	GZD01
Harkbreedte (m)	6,8 – 7,8
Zwadbreedte (m)	1,5 – 2,0
Effectieve capaciteit (ha/u)	8,0 – 9,5
Aantal werkmarmen (stuks)	22
Aantal tanden (stuks)	88
Aandrijving PTO (omw/min)	540
Minimaal tractorvermogen (pk)	60
Type ophanging	Hef Cat. I, II
Onderstel	6 Wielig tandemonderstel
Gewicht (kg)	2250
Uitrusting	
Aftakas	✓
Zwenkbaar aankoppelframe	✓
Oliegesmeerde tandwielkast	✓
6 Wielig tandemonderstel per rotor	✓
Hydraulische werkbreedte verstelling	✓
Vergrendeling op kopkokers en tijdens transport	✓
Waarschuwingsborden	✓
Verlichting	✓
Tandbreukbeveiliging	✓
Onafhankelijk heffen van de rotors	✓
Verstelling van de harkhoogte	✓
Instelbaar zwadscherm	✓
Afneembare armen voor transport	✓
Brede wielen 340/55 R16	✓
Ontlastveren (bodemdruk regeling)	✓
Servicepakket	✓



MIN. 60 pk




6,8-7,8 m



2250 kg

- ✓ Standaarduitrusting
- ✓ Optionele uitrusting
- ✓ Optie niet beschikbaar
- ✓ Aanbevolen
- ✓ Speciaal aanbevolen

Garantie voor een droog gewas

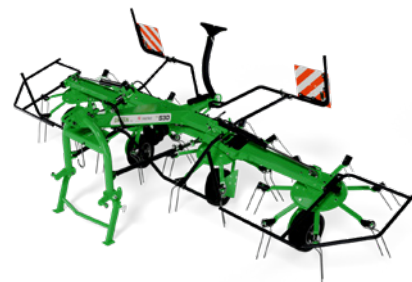

Model	ZKP-460	ZKP-530	ZKP-770
Machine nummer	GP01	GP02	GP03
Harkbreedte (m)	4,6	5,3	7,7
Aantal rotoren (stuks)	4	4	6
Aantal armen op één rotor (stuks)	6	7	7
Aandrijving PTO (omw/min)	350 – 450	350 – 450	350 – 450
Minimaal tractorvermogen (pk)	30	40	50
Effectieve capaciteit (ha/u)	4,5 – 5,7	5,8 – 6,5	8,5 – 9,5
Type ophanging	Hef Cat. I, II	Hef Cat. I, II	Hef Cat. I, II
Gewicht (kg)	610	695	925

Uitrusting

Aftakas	✓	✓	✓
Zwenkbaar aankoppelframe	✓	✓	✓
Vetgesmeerde rotor	✓	✓	✓
Tand instelbare strooiloek	✓	✓	✓
Wielen met verstelbare werkhoeck	✓	✓	✓
Kantschut systeem	✓	✓	✓
Waarschuwingsborden	✓	✓	✓
Verlichting	✓	✓	✓
Hydraulische opklapbaar	✓	✓	✓
Tandbreukbeveiliging	✓	✓	✓
Centrale overbrenging in oliebad	✓	✓	✓
Steuwiel	✓	✓	✓
Servicepakket	✓	✓	✓



MIN 30–50 pk



4,6–7,7 m



4–6

- ✓ Standaarduitrusting
- ✓ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ✓ Aanbevolen
- ✓ Speciaal aanbevolen

BALENWIKKELAAR MET ZIJLADER

Balen wikkelen – een garantie voor kwaliteitsvoer



BALENWIKKELAAR
MET ZIJLADER



Machine nummer	G001
Baaldiameter (mm)	1000 – 1200
Foliebreedte (mm)	500/750
Aantal omwentelingen van de tafel (per min.)	24 (folie500) / 16 (folie750)
Wikkeltijd per baal (min.)	2 (folie 500) / 1,3 (folie 750)
Minimaal tractorvermogen (pk)	50
Baal laden	Via laadarm
Baal lossen	Zelfwerkend via het wikkelframe
Besturing	Trekkerhydrauliek
Inklapbaar wiel voor wegtransport	ja
Gewicht (kg)	1270

Uitrusting

Balenwikkelaar	✓
Hydraulische, automatische foliesnijder	✓
Hydraulische, automatische folievouwer	✓
Elektronische wikkel teller	✓
Automatische baalwikkelfunctie	✓
Rotatiebandtafel	✓
"Soft" start en stop	✓
Foliedispenser 500/750	✓
Verlichting	✓
Steunpoot	✓
Hydraulische aandrijving	✓
EU-keurmerk	□
Brede wielen 340/55 R16	✓
Servicepakket	✓



MIN. 50 pk




1000-1200 mm



1,3-2 min

- ✓ Standaarduitrusting
- Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ✓ Aanbevolen
- ✓ Speciaal aanbevolen



Machine nummer	GS01	GS02
Breedte (m)	2,9	3,7
Bladhoogte (m)	1,4	1,4
Gewicht (kg)	820	960
Uitrusting		
HEF categorie Cat. I / II	✓	✓
Verlichting	■	■
Servicepakket	■	■



2,9-3,7 m



1,4 m

- ✓ Standaarduitrusting
- Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- Aanbevolen
- Speciaal aanbevolen

Met de grootste
precisie mais
verdelen, een
garantie voor een
kwaliteitskuil



HYDRAULISCH INKLAPBARE MAÏSSCHUIF



Machine nummer	GS03	GS04	GS05
Breedte (m)	5,0	5,0	5,0
Minimale werkbreedte (m)	2,7	2,7	2,7
Maximale werkbreedte (m)	5,0	5,0	5,0
Bladhoogte (m)	0,8	1,2	1,4
Aantal cilinders (stukks)	2	2	2
Gewicht (kg)	1080	1560	1670

Uitrusting

HEF categorie Cat. I / II	✓	✓	✓
Onafhankelijke verstelling van de vleugels met behulp van een controller	✓	✓	✓
Verlichting	✓	✓	✓
Servicepakket	✓	✓	✓



5 m



0,8-1,4 m

- ✓ Standaarduitrusting
- ✓ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ✓ Aanbevolen
- ✓ Speciaal aanbevolen

HYDRAULISCH INKLAPBARE MAÏSSCHUIF TYPE V



Machine nummer	GS06	GS07	GS08
Breedte (m)	5,3	5,3	5,3
Minimale werkbreedte (m)	2,3	2,3	2,3
Maximale werkbreedte (m)	5,3	5,3	5,3
Bladhoogte (m)	0,8	1,2	1,4
Aantal cilinders (stukks)	2	2	2
Gewicht (kg)	1050	1450	1600

Uitrusting

HEF categorie Cat. I / II	✓	✓	✓
Onafhankelijke verstelling van de vleugels met behulp van een controller	✓	✓	✓
Verlichting	✓	✓	✓




5,3 m



0,8-1,4 m

- ✓ Standaarduitrusting
- ✓ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ✓ Aanbevolen
- ✓ Speciaal aanbevolen

Maximale verdichting verbetert het inkuilproces



Machine nummer	GWD01 (zonder verstelling)	GWD02 (Met side- shift)	GWD03 (zonder verstelling met kant ver- dichter)	GWD03 (met sides- hift, met kant verdichter)
Breedte (m)	3,0	3,0	3,0	3,0
Werkbreedte (m)	2,8	2,8	2,8	2,8
Werkbreedte met kuilverdichter (m)	–	–	4,3	4,3
Minimaal tractorvermogen (pk)	120	120	150	150
Categorie trekhaak	Hef, cat II en III	Hef, cat II en III	Hef, cat II en III	Hef, cat II en III
Diameter van de rol (mm)	1000	1000	1000	1000
Aantal cilinders (stuks)	–	2	1	3
Aantal vereiste hydrauliek koppelingen	–	1	1	2
Eigen gewicht (kg)	2000	2200	2480	26800
Gewicht na vullen (kg)	3100	3300	3580	3780
Uitrusting				
Hydraulische sideshift	–	☐	✓	☐
Kuilverdichter	–	–	✓	✓
Zijrollen	☐	☐	☐	☐
Verlichting	☐	☐	☐	☐
Sproeisysteem	☐	☐	☐	☐
Servicepakket	☐	☐	☐	☐



120–150 pk




3 m



2000–2680 kg

- ✓ Standaarduitrusting
- ☐ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ☐ Aanbevolen
- ☐ Speciaal aanbevolen

Perfect tot in elk detail

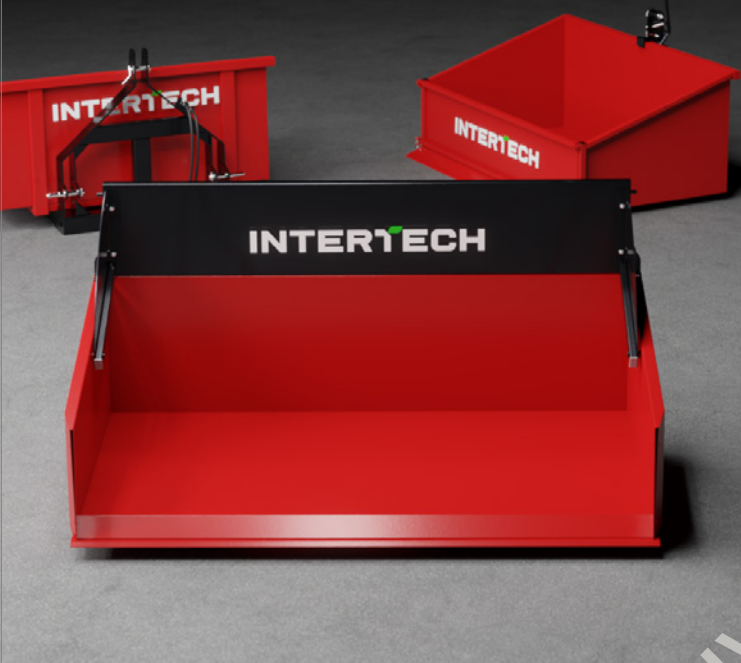

Grondbak

De hoogladingskisten van InterTech zijn een onmisbaar hulpmiddel in het dagelijks werk van elk landbouwbedrijf, ontworpen voor efficiënt en comfortabel transport van stortgoederen zoals graan, zand of meststoffen. Dankzij het hydraulische kiesysteem verloopt het lossen snel en moeiteloos, waardoor tijd en inspanning worden bespaard. De robuuste constructie en speciaal ontworpen sluitingen garanderen veiligheid en betrouwbaarheid, zelfs onder zware werkomstandigheden.

MECHANISCHE GRONDBAK



Machine nummer	SS01	SS02	SS03	SS04	SS05
Breedte (m)	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Capaciteit (m ³)	0,65	0,75	0,85	1,0	1,1
Gewicht (kg)	190	205	220	235	250

Uitrusting

Hefopname	✓	✓	✓	✓	✓
Servicepakket	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃

LICHTE HYDRAULISCHE GRONDBAK



Machine nummer	SS06	SS07	SS08
Breedte (m)	1,6	1,8	2,0
Capaciteit (m ³)	0,95	1,05	1,15
Aantal cilinders (stuk(s))	1	1	2
Gewicht (kg)	345	360	375

Uitrusting

Hefopname	✓	✓	✓
EURO + Hef opname	🍃	🍃	🍃
Servicepakket	🍃	🍃	🍃

HYDRAULISCHE GRONDBAK



Machine nummer	SS09	SS10	SS11	SS12	SS13
Breedte (m):	1,6	1,8	2	2,2	2,4
Capaciteit (m ³):	1	1,15	1,25	1,35	1,5
Aantal cilinders (stuk(s)):	2	2	2	2	2
Gewicht (kg):	480	500	520	540	560

Uitrusting

EURO + Hef opname	✓	✓	✓	✓	✓
Servicepakket	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃

- ✓ Standaarduitrusting
- 🍃 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- 🍃 Aanbevolen
- 🍃 Speciaal aanbevolen



BALENKLEM


Multifunctionaliteit en precisie

Klemmen en grijpers

De grijpers en knijpers van InterTech zijn ontworpen voor efficiënt en veilig transport van balen of boomstammen. Hun robuuste constructie en zorgvuldig gevormde armen zorgen voor een stevige grip, waardoor het risico op beschadiging van de lading tijdens het verplaatsen wordt geminimaliseerd. Dankzij de mogelijkheid om zelfs twee balen tegelijkertijd te verplaatsen, wordt de werktijd op het veld aanzienlijk verkort, wat bijdraagt aan een hogere efficiëntie van het bedrijf.

In de bosbouw maken de InterTech-grijpers een snelle en veilige belading, lossing en sortering van hout mogelijk. Het hydraulische bedieningssysteem zorgt voor nauwkeurige manipulatie van stammen, stapels of takken, wat de efficiëntie verhoogt en het risico op materiaalbeschadiging vermindert. De veelzijdigheid van onze grijpers blijkt uit hun compatibiliteit met verschillende machines, zoals voorladers of telescoopladere, waardoor ze een veelzijdige oplossing bieden die is afgestemd op de individuele behoeften van de gebruiker.

BALENKLEM 1.2/1



Machine nummer	SC01
Balengrootte (mm)	1200
Laadcapaciteit (kg)	700
Aantal cilinders (stuks)	1
Gewicht (kg)	201
Uitrusting	
EURO of SMS-aansluiting	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	—
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	□
Hydraulische terugslagklep t.b.v. 3e functie	□
Servicepakket	■


BALENKLEM 1.2/2



Machine nummer	SC02
Balengrootte (mm):	1200
Laadcapaciteit (kg):	700
Aantal cilinders (stuks):	2
Gewicht (kg):	173
Uitrusting	
EURO of SMS-aansluiting	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	—
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	□
Hydraulische terugslagklep t.b.v. 3e functie	□
Servicepakket	■

- ✓ Standaarduitrusting
- Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- Aanbevolen
- Speciaal aanbevolen

GROTE BALENKLEM



Machine nummer	SC03
Balengrootte (mm)	1200 – 1800
Laadcapaciteit (kg)	1000
Aantal cilinders (stuks)	1
Gewicht (kg)	256

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	□
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	□
Hydraulische terugslagklep t.b.v. 3e functie	□
Servicepakket	■

VIERKANTE BALENKLEM IT 01



Machine nummer	SC04
Balengrootte (mm):	995 – 2000
Laadcapaciteit (kg):	700
Aantal cilinders (stuks):	2
Gewicht (kg):	250

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	□
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	□
Hydraulische terugslagklep t.b.v. 3e functie	□
Servicepakket	■

- ✓ Standaarduitrusting
- Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- Aanbevolen
- Speciaal aanbevolen

BALENKLEM MET TANDEN



Machine nummer	SC05
Balengrootte (mm):	1200 – 1 bela
Aantal tanden (stuks):	8
Laadcapaciteit (kg):	900
Aantal cilinders (stuks):	1
Gewicht (kg):	240

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	□
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	□
Hydraulische terugslagklep t.b.v. 3e functie	□
Servicepakket	■

BALENKLEM MET TANDEN HD



Machine nummer	SC06
Balengrootte (mm)	1200 – 2 bele
Aantal tanden (stuks)	8/2
Laadcapaciteit (kg)	1800
Aantal cilinders (stuks)	1
Gewicht (kg)	300

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	□
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	-
Hydraulische terugslagklep t.b.v. 3e functie	□
Servicepakket	■

- ✓ Standaarduitrusting
- Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- Aanbevolen
- Speciaal aanbevolen

HOUTGRIJPER



Machine nummer	SC07
Opening hoogte (mm)	0 – 820
Laadcapaciteit (kg)	700
Aantal cilinders (stuk(s))	2
Gewicht (kg)	300
Uitrusting	
EURO of SMS-aansluiting	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	◻
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	◻
Hydraulische terugslagklep t.b.v. 3e functie	◻
Servicepakket	◻

HOUTGRIJPER VOOR PALLETVORK MONTAGE



Machine nummer	SC08
Opening hoogte (mm):	0 – 820
Aantal cilinders (stuk(s)):	1
Gewicht (kg):	50
Uitrusting	
FEM 2A. aansluiting:	◻
FEM 3A. aansluiting	◻
Servicepakket	◻

- ✓ Standaarduitrusting
- ◻ Optionele uitrusting
- ◻ Optie niet beschikbaar
- ◻ Aanbevolen
- ◻ Speciaal aanbevolen

BALENDRAGERS

Heffen. Het is zo gemakkelijk.



Balendragers

De balendragers van InterTech zijn onmisbare hulpmiddelen in het dagelijkse werk van de boer, ontworpen voor maximale efficiëntie en veiligheid. Dankzij de robuuste constructie en hoge draagkracht zijn de hefsystemen ideaal voor het verplaatsen van zware ladingen, zoals balen kuilvoer, hooi of stro.

De balentransporteurs, uitgerust met lange tanden, zorgen voor een stevige grip en voorkomen dat de lading tijdens het transport wegglijdt. Ze kunnen zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de tractor worden gemonteerd, wat zorgt voor veelzijdigheid en efficiënt gebruik in uiteenlopende werkomstandigheden.

ENKELE HYDRAULISCHE BALENDRAGER



Machine nummer	SPB01
Breedte (mm)	1200
Armlengte (mm)	1250
Aantal tanden/armen (stuks)	2/2
Laadcapaciteit (kg)	700
Gewicht (kg)	185
Uitrusting	
EURO, SMS, of Hef aansluiting	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	🟢
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	🟢
Servicepakket	🟢

DUBBEL HYDRAULISCHE BALENDRAGER



Machine nummer	SPB02
Breedte (mm)	2400
Armlengte (mm)	1250
Aantal tanden/armen (stuks)	4/4
Laadcapaciteit (kg)	1400
Gewicht (kg)	280
Uitrusting	
EURO, SMS, of Hef aansluiting	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	🟢
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	—
Servicepakket	🟢

- ✓ Standaarduitrusting
- 🟢 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- 🟢 Aanbevolen
- 🟢 Speciaal aanbevolen

ENKELE MECHANISCHE BALENDRAGER



Machine nummer	SPB03
Breedte (mm)	1100
Armlengte (mm)	1250
Aantal tanden/armen (stuks)	0/2
Laadcapaciteit (kg)	700
Gewicht (kg)	104
Uitrusting	
EURO, SMS, of Hef aansluiting	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	🟢
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	🟢
Servicepakket	🟢

DUBBEL MECHANISCHE BALENDRAGER



Machine nummer	SPB04
Breedte (mm)	2100
Armlengte (mm)	1250
Aantal tanden/armen (stuks)	0/4
Laadcapaciteit (kg)	1400
Gewicht (kg)	165
Uitrusting	
EURO, SMS, of Hef aansluiting:	✓
Verreiker/shovel-aansluiting:	🟢
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting:	🟢
Servicepakket	🟢

- ✓ Standaarduitrusting
- 🟢 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- 🟢 Aanbevolen
- 🟢 Speciaal aanbevolen

BALENTRANSPORTEUR



Machine nummer	ST01	ST02	ST03	ST04
Aantal tanden (stuks)	2	3	4	6
Laadcapaciteit (kg)	700	700	1500	1500
Aantal balen (stuks)	1	1	2	2
Gewicht (kg)	40	40	55	55

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	✓	✓	✓	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	-	-	◻	◻
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	◻	◻	-	-
Servicepakket	◻	◻	◻	◻

BALENTRANSPORTEUR VOOR PALLETVORK MONTAGE



Machine nummer	ST05
Laadcapaciteit (kg)	350
Gewicht (kg)	11

Uitrusting

Tand 1100 (mm)	✓
2A categorie-aansluiting	✓
3A categorie-aansluiting	◻
Servicepakket	◻

- ✓ Standaarduitrusting
- ◻ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ◻ Aanbevolen
- ◻ Speciaal aanbevolen

BAKKEN

Laden, scheppen, kiepen



Bakken

De bakken van InterTech zijn onmisbare hulpmiddelen voor elke boer en ondernemer die op zoek is naar efficiëntie en betrouwbaarheid in het dagelijks werk. Hun robuuste constructie, versterkt met extrasteunstrippen en zijdelingse versterkingen, garandeert duurzaamheid en weerstand tegen schade, wat zorgt voor langdurig gebruik. Dankzij de verschillende maten en capaciteiten kunnen de bakken worden gemonteerd op voorladers, telescoopladere of compacte laders, waardoor ze aan diverse behoeften van de gebruiker kunnen worden aangepast. Het doordachte ontwerp, inclusief een optimale hoek van de zijkanalen, vergemakkelijkt het oppakken en transporteren van goederen en minimaliseert het morsen tijdens het werk. Bovendien verhoogt het gebruik van hoogwaardige materialen de slijtvastheid, wat essentieel is bij het werken met schurende materialen.

TRAPEZIUMVORMIG BAK




Machine nummer	SL01	SL02	SL03	SL04	SL05
Breedte (m)	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Capaciteit (m ³)	0,36	0,43	0,48	0,53	0,58
Gewicht (kg)	149	167	179	198	220

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	✓	✓	✓	✓	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	-	-	-	-	-
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	👉	👉	👉	👉	👉
Servicepakket	👉	👉	👉	👉	👉

TRAPEZIUMVORMIGE BAK HD



Machine nummer	SL06	SL07	SL08	SL09	SL10
Breedte (m)	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Capaciteit (m ³)	0,38	0,45	0,50	0,56	0,61
Gewicht (kg)	175	200	220	235	255

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	✓	✓	✓	✓	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	-	-	👉	👉	👉
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	👉	👉	👉	👉	👉
Servicepakket	👉	👉	👉	👉	👉

- ✓ Standaarduitrusting
- 👉 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- 👉 Aanbevolen
- 👉 Speciaal aanbevolen

VOLUME BAK



Machine nummer	SL11	SL12	SL13	SL14
Breedte (m)	1,8	2,0	2,2	2,4
Capaciteit (m ³)	0,70	0,78	0,86	0,94
Gewicht (kg):	269	295	321	358

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	✓	✓	✓	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	👉	👉	👉	👉
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	👉	👉	-	-
Servicepakket	👉	👉	👉	👉

DVD BAK



Machine nummer	SL15	SL16	SL17	SL18	SL19
Breedte (m)	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
Capaciteit (m ³)	0,62	0,70	0,78	0,85	0,93
Gewicht (kg)	210	230	260	280	305

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	✓	✓	✓	✓	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	👉	👉	👉	👉	👉
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	👉	👉	-	-	-
Servicepakket	👉	👉	👉	👉	👉

- ✓ Standaarduitrusting
- 👉 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- 👉 Aanbevolen
- 👉 Speciaal aanbevolen

VERREIKER SHOVEL VOLUME BAK



Machine nummer	SL20	SL21	SL22
Breedte (m)	2,0	2,2	2,4
Capaciteit (m ³)	1,45	1,60	1,75
Gewicht (kg)	550	580	600

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	-	-	-
Verreiker/shovel-aansluiting	✓	✓	✓
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	-	-	-
Servicepakket	🌿	🌿	🌿

VERREIKER SHOVEL VOLUME BAK XXL



Machine nummer	SL23	SL24	SL25
Breedte (m)	2,0	2,2	2,4
Capaciteit (m ³)	2,0	2,20	2,40
Gewicht (kg)	845	890	935

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	-	-	-
Verreiker/shovel-aansluiting	✓	✓	✓
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	-	-	-
Servicepakket	🌿	🌿	🌿

- ✓ Standaarduitrusting
- 🌿 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- 🌿 Aanbevolen
- 🌿 Speciaal aanbevolen

AV BAK VOOR LICHTE MATERIALEN



Machine nummer	SL26	SL27	SL28	SL29
Breedte (m)	1,05	1,2	1,3	1,6
Capaciteit (m ³)	0,33	0,40	0,42	0,51
Gewicht (kg)	110	130	140	170

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	-	-	-	-
Verreiker/shovel-aansluiting	-	-	-	-
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	✓	✓	✓	✓
Servicepakket	🌿	🌿	🌿	🌿

UNIVERSELE MINI SCHEPBAKKEN



Machine nummer	SL30	SL31	SL32	SL33	SL34
Breedte (m)	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4
Capaciteit (m ³)	0,35	0,40	0,50	0,54	0,59
Gewicht (kg)	143	150	161	173	181

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	-	-	-	-	-
Verreiker/shovel-aansluiting	-	-	-	-	-
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	✓	✓	✓	✓	✓
Servicepakket	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿

- ✓ Standaarduitrusting
- 🌿 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- 🌿 Aanbevolen
- 🌿 Speciaal aanbevolen

AV 4IN1-SCHEPBAK



Machine nummer	SL35	SL36	SL37	SL38	SL39
Breedte (m)	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6
Capaciteit (m ³)	0,15	0,17	0,18	0,20	0,24
Openingshoogte (mm)	160	160	160	160	160
Gewicht (kg)	180	190	200	210	225

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	-	-	-	-	-
Verreiker/shovel-aansluiting	-	-	-	-	-
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	✓	✓	✓	✓	✓
Servicepakket	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃

CONSTRUCTIE 4IN1 SCHEPBAK



Machine nummer	SL40	SL41	SL42	SL43	SL44
Breedte (m)	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
Capaciteit (m ³)	0,42	0,47	0,53	0,59	0,64
Openingshoogte (mm)	650	650	650	650	650
Gewicht (kg)	355	405	450	500	540

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	✓	✓	✓	✓	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	-	🍃	🍃	🍃	🍃
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	🍃	-	-	-	-
Hydraulische terugslagklep derde functie	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃
Servicepakket	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃

- ✓ Standaarduitrusting
- 🍃 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- 🍃 Aanbevolen
- 🍃 Speciaal aanbevolen

HOOGKIPBAK



Machine nummer	SL45	SL46	SL47	SL48
Breedte (m)	1,6	1,8	2,0	2,2
Capaciteit (m ³)	0,60	0,70	0,80	0,90
Gewicht (kg)	430	470	520	547

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	✓	✓	✓	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	🍃	🍃	🍃	🍃
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	🍃	-	-	-
Hydraulische vergrendeling derde sectie	🍃	🍃	🍃	🍃
Servicepakket	🍃	🍃	🍃	🍃

HOOGKIPBAK XXL



Machine nummer	SL49	SL50
Breedte (m)	2,8	3,0
Capaciteit (m ³)	3;15	3,40
Gewicht (kg)	1460	1550

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	-	-
Verreiker/shovel-aansluiting	✓	✓
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	-	-
Hydraulische vergrendeling derde sectie	🍃	🍃
Servicepakket	🍃	🍃

- ✓ Standaarduitrusting
- 🍃 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- 🍃 Aanbevolen
- 🍃 Speciaal aanbevolen

Kuilvoer of balensnijden Minimale verliezen



Silagesnijders

De silagesnijders en snijmessen van InterTech zijn gereedschappen die het proces van voerbereiding en -distributie versnellen, terwijl ze zorgen voor de hoogste kwaliteit van het voer. De snijders maken het mogelijk om silage nauwkeurig rechtstreeks uit de kuil of silo te halen, waarbij een glad snijoppervlak wordt achtergelaten. Hierdoor dringt er geen lucht door in het voer, wat bederf voorkomt en de voedingswaarde langer behoudt. De robuuste constructie en het gebruik van hoogwaardige materialen maken deze apparaten uiterst duurzaam en betrouwbaar, zelfs bij intensief gebruik. Het ergonomische ontwerp en de compatibiliteit met voorladers en telescooppladers zorgen voor gebruiksgemak en snelle, efficiënte werking. Het transport van voer naar de voerlocatie of het laden in de voermengwagen wordt daardoor eenvoudiger en effectiever.

De snijmessen voor balen van InterTech vergemakkelijken het nauwkeurig doorsnijden van balen kuilvoer of stro, terwijl ze tegelijkertijd het transporteren van de balen mogelijk maken, inclusief het vasthouden van folie of netten. Deze oplossing minimaliseert materiaalverlies en stroomlijnt het proces van voorbereiding.



Machine nummer	SW01	SW02
Breedte (m)	1,4	1,6
Capaciteit (m ³)	0,95	1,10
Openingshoogte (mm)	940	940
Aantal cilinders (st.)	2	2
Gewicht (kg)	630	700
Uitrusting		
EURO of SMS-aansluiting	✓	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	-	□
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	-	-
Hydraulische terugslagklep derde functie	□	□
Servicepakket	□	□

KUILSNIJBAK



Machine nummer	SW03
Breedte (m)	1,6
Capaciteit (m ³)	1,05
Opening hoogte (mm)	1340
Aantal cilinders (st.)	2
Gewicht (kg)	648
Uitrusting	
EURO of SMS-aansluiting	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	□
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	-
Hydraulische terugslagklep t.b.v. 3e functie	□
Servicepakket	□

- ✓ Standaarduitrusting
- Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- Aanbevolen
- Speciaal aanbevolen



Machine nummer	SW04
Breedte (m)	1,6
Capaciteit (m³)	0,5
Opening hoogte (mm)	1300
Aantal cilinders (st.)	2
Gewicht (kg)	540
Uitrusting	
EURO of SMS-aansluiting	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	🟩
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	🟩
Hydraulische terugslagklep t.b.v. 3e functie	🟩
Servicepakket	🟩

- ✓ Standaarduitrusting
- 🟩 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- 🟩 Aanbevolen
- 🟩 Speciaal aanbevolen



Pelikaanbakken

De pelikaanbakken van InterTech maken efficiënt laden, transporteren en lossen van diverse materialen mogelijk, zoals mest, maïs, kuilvoer of andere stortgoederen. Dankzij het doordachte ontwerp, dat de onderste bak combineert met een bovenkant voorzien van tanden, bieden ze een stevige grip en veilig transport van materialen zonder risico op morsen of overlopen. De conische vorm van het werktuig en de geschroefde zijkanten zijn ontworpen om materiaalverlies te minimaliseren en de werkefficiëntie te maximaliseren. Tijdens het laden en lossen van de getransporteerde materialen garanderen de pelikaanbakken precisie en efficiëntie, ongeacht het type materiaal of de werkomstandigheden. De robuuste constructie, vervaardigd van materialen van de hoogste kwaliteit, zorgt voor langdurig gebruik, weerstand tegen mechanische schade en betrouwbaarheid, zelfs bij intensieve inzet. De toegepaste hydraulische cilinders maken een stevige grip en het transport van zelfs zware of onhandige materialen mogelijk.

PELIKAANBAK MET GESMEDE TANDEN



Machine nummer	SLK01	SLK02	SLK03	SLK04	SLK05
Breedte (m)	1,5	1,8	2	2,2	2,4
Capaciteit (m ³)	0,75	0,9	1	1,1	1,2
Opening hoogte (mm)	1000	1000	1000	1000	1000
Aantal cilinders (st.)	2	2	2	2	2
Gewicht (kg):	285	381	406	430	460

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	✓	✓	✓	✓	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	-	-	◻	◻	◻
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	◻	◻	-	-	-
Servicepakket	◻	◻	◻	◻	◻

PELIKAANBAK MET GESNEDEN TANDEN



Machine nummer	SLK06	SLK07	SLK08	SLK09	SLK10
Breedte (m)	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Capaciteit (m ³)	0,66	0,78	0,88	0,97	1,06
Opening hoogte (mm)	1500	1500	1500	1500	1500
Aantal cilinders (st.)	2	2	2	2	2
Gewicht (kg)	391	504	550	571	593

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	✓	✓	✓	✓	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	◻	◻	◻	◻	◻
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	◻	◻	-	-	-
Servicepakket	◻	◻	◻	◻	◻

- ✓ Standaarduitrusting
- ◻ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ◻ Aanbevolen
- ◻ Speciaal aanbevolen

PELIKAANBAK AV



Machine nummer	SLK11	SLK12	SLK13
Breedte (m)	1,2	1,3	1,4
Capaciteit (m ³)	0,30	0,33	0,36
Opening hoogte (mm)	810	810	810
Aantal cilinders (st.)	1	1	1
Gewicht (kg)	160	175	185

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	-	-	-
Verreiker/shovel-aansluiting	-	-	-
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	✓	✓	✓
Servicepakket	◻	◻	◻

PELIKAANBAK VERREIKERS & SHOVELS



Machine nummer	SLK14	SLK15	SLK16
Breedte (m)	2,0	2,2	2,4
Capaciteit (m ³)	1,48	1,63	1,78
Opening hoogte (mm)	1530	1530	1530
Aantal cilinders (st.)	2	2	2
Gewicht (kg)	810	830	845

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	-	-	-
Verreiker/shovel-aansluiting	✓	✓	✓
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	-	-	-
Hydraulische terugslagklep t.b.v. 3e functie	◻	◻	◻
Servicepakket	◻	◻	◻

- ✓ Standaarduitrusting
- ◻ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ◻ Aanbevolen
- ◻ Speciaal aanbevolen

PELIKAANBAK DUBBELE KLEM



Machine nummer	SLK17	SLK18	SLK19
Breedte (m)	2,0	2,2	2,4
Capaciteit (m ³)	1,05	1,15	1,26
Opening hoogte (mm)	1650	1650	1650
Aantal cilinders (st.)	2	2	2
Gewicht (kg)	710	750	790

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	-	-	-
Verreiker/shovel-aansluiting	✓	✓	✓
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	-	-	-
Hydraulische terugslagklep t.b.v. 3e functie	🟢	🟢	🟢
Servicepakket	🟢	🟢	🟢

PELIKAANBAK MULTI



Machine nummer	SLK14	SLK15	SLK16
Breedte (m)	2,0	2,2	2,4
Capaciteit (m ³)	0,88	0,92	1,01
Opening hoogte (mm)	1380	1380	1380
Aantal cilinders (st.)	2	2	2
Gewicht (kg)	680	710	740

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	-	-	-
Verreiker/shovel-aansluiting	✓	✓	✓
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	-	-	-
Hydraulische terugslagklep t.b.v. 3e functie	🟢	🟢	🟢
Servicepakket	🟢	🟢	🟢

- ✓ Standaarduitrusting
- 🟢 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- 🟢 Aanbevolen
- 🟢 Speciaal aanbevolen



Klemmen en vorken

De klemmen en vorken van InterTech zijn onmisbare hulpmiddelen in de landbouw, die duurzaamheid en betrouwbaarheid bieden dankzij hun robuuste constructie van hoogwaardig staal. Zorgvuldig geselecteerde hydraulische cilinders garanderen een sterke en veilige grip, waardoor materialen zoals mest, kuilvoer of maïs snel en veilig kunnen worden getransporteerd. De volledig gesloten achterwand in de vorkconstructie minimaliseert verlies tijdens het verplaatsen. De compatibiliteit met verschillende landbouwmachines vergroot hun veelzijdigheid. Het ergonomische ontwerp en de duurzame materialen maken het werk efficiënter, comfortabeler en veiliger.

MESTKLEM IT2



Machine nr.	SWK01	SWK02	SWK03	SWK04	SWK05	SWK06	SWK07
Breedte (m)	1,2	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Capaciteit (m ³)	0,82	0,87	1	1,13	1,26	1,38	1,51
Opening hoogte (mm)	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
Laadcapaciteit (kg)	500	600	700	800	900	1000	1100
Aantal cilinders (st.)	2	2	2	2	2	2	2
Gewicht (kg)	170	200	235	285	325	365	405

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	-	-	◻	◻	◻	◻	◻
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	◻	◻	◻	◻	-	-	-
Servicepakket	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻

MESTKLEM IT2 HD



Machine nummer	SWK08	SWK09	SWK10	SWK11	SWK12
Breedte (m)	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Capaciteit (m ³)	1	1,14	1,27	1,4	1,53
Opening hoogte (mm)	1170	1170	1170	1170	1170
Laadcapaciteit (kg)	700	800	900	1000	1100
Aantal cilinders (st.)	2	2	2	2	2
Gewicht (kg)	260	290	340	370	400

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	✓	✓	✓	✓	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	◻	◻	◻	◻	◻
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	◻	◻	-	-	-
Servicepakket	◻	◻	◻	◻	◻

- ✓ Standaarduitrusting
- ◻ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ◻ Aanbevolen
- ◻ Speciaal aanbevolen

MESTVORK IT1



Machine nummer	SWK13	SWK14	SWK15	SWK16
Breedte (m)	1,2	1,5	1,8	2,0
Laadcapaciteit (kg)	600	700	800	900
Gewicht (kg)	125	143	158	173
Gewicht (kg)	40	40	55	55

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	✓	✓	✓	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	-	-	◻	◻
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	◻	◻	◻	◻
Servicepakket	◻	◻	◻	◻

MESTVORK IT2



Machine nummer	SWK17	SWK18	SWK19	SWK20
Breedte (m)	1,2	1,5	1,8	2,0
Laadcapaciteit (kg)	600	700	800	900
Gewicht (kg)	137	152	167	182

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	✓	✓	✓	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	-	-	◻	◻
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	◻	◻	◻	◻
Servicepakket	◻	◻	◻	◻

- ✓ Standaarduitrusting
- ◻ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ◻ Aanbevolen
- ◻ Speciaal aanbevolen

MESTKLEM VERREIKER HD



Machine nummer	SWK21	SWK22	SWK23
Breedte (m)	2,0	2,2	2,4
Capaciteit (m³)	1,2	1,4	1,6
Openingshoogte (mm)	1160	1160	1160
Aantal cilinders (st.)	2	2	2
Gewicht (kg)	605	640	670

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	-	-	-
Verreiker/shovel-aansluiting	✓	✓	✓
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	-	-	-
Hydraulische terugslagklep t.b.v. 3e functie	🍃	🍃	🍃
Servicepakket	🍃	🍃	🍃

AV MINI MESTKLEM



Machine nummer	SWK24	SWK25	SWK26	SWK27
Breedte (m)	1,1	1,2	1,3	1,4
Capaciteit (m³)	0,24	0,26	0,28	0,30
Openingshoogte (mm)	840	840	840	840
Aantal cilinders (st.)	1	1	1	1
Gewicht (kg)	150	160	175	185

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	-	-	-	-
Verreiker/shovel-aansluiting	-	-	-	-
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	✓	✓	✓	✓
Servicepakket	🍃	🍃	🍃	🍃

- ✓ Standaarduitrusting
- 🍃 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- 🍃 Aanbevolen
- 🍃 Speciaal aanbevolen

MESTKLEM MINI 01



Machine nummer	SWK28	SWK29	SWK30	SWK31
Breedte (m)	0,9	1,0	1,2	1,4
Capaciteit (m³)	0,30	0,35	0,42	0,50
Openingshoogte (mm)	1070	1070	1070	1070
Aantal cilinders (st.)	1	1	1	1
Gewicht (kg)	165	175	190	205

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	-	-	-	-
Verreiker/shovel-aansluiting	-	-	-	-
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	✓	✓	✓	✓
Servicepakket	🍃	🍃	🍃	🍃

MESTKLEM MINI 02



Machine nummer	SWK32	SWK33	SWK34
Breedte (m)	1,1	1,3	1,5
Capaciteit (m³)	0,35	0,40	0,45
Openingshoogte (mm)	840	840	840
Aantal cilinders (st.)	2	2	2
Gewicht (kg)	190	215	230

Uitrusting

EURO of SMS-aansluiting	-	-	-
Verreiker/shovel-aansluiting	-	-	-
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	✓	✓	✓
Servicepakket	🍃	🍃	🍃

- ✓ Standaarduitrusting
- 🍃 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- 🍃 Aanbevolen
- 🍃 Speciaal aanbevolen

Heffen, laden, stapelen – InterTech-palletvorken zorgen voor de hoogste precisie bij het werken



Vorkenborden en big bag- -hefsystemen

De vorkenborden van InterTech zijn ontworpen voor efficiënt transport van materialen op pallets. De verstelbare vorken maken het mogelijk om ladingen van verschillende afmetingen te verplaatsen, terwijl de robuuste constructie en nauwkeurige afwerking zorgen voor betrouwbaarheid en duurzaamheid, zelfs bij intensief gebruik onder zware omstandigheden. De big bag-hefsystemen zijn de ideale oplossing voor het veilig en efficiënt transporteren van grote zakken met meststoffen, voer of andere stortgoederen. Dit verhoogt de efficiëntie van het werk, zowel op landbouwbedrijven als in productiefaciliteiten. Hun ergonomische ontwerp en betrouwbare mechanismen maken het eenvoudig om zware ladingen te hanteren, wat het werkcomfort voor de operator aanzienlijk verbetert.



Machine nummer	SP01	SP02
Model	2A	3A
Afmetingen vork (mm)	80/40/1200	100/45/1200
Draagvermogen (kg)	2000	3000
Gewicht (kg)	120	140
Uitrusting		
EURO of SMS-aansluiting	✓	–
Verreiker/shovel-aansluiting	–	✓
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	🟩	–
Beschermhoezen voor vorken	🟩	🟩
Servicepakket	🟩	🟩

PALLETVORKEN MET VERHOOGD FRAME



Machine nummer	SP03	SP04
Model	2A	3A
Afmetingen vork (mm)	80/40/1200	100/45/1200
Draagvermogen (kg)	2000	3000
Gewicht (kg)	125	145
Uitrusting		
EURO of SMS-aansluiting	✓	–
Verreiker/shovel-aansluiting	–	✓
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	🟩	–
Beschermhoezen voor vorken	🟩	🟩
Servicepakket	🟩	🟩

- ✓ Standaarduitrusting
- 🟩 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- 🟩 Aanbevolen
- 🟩 Speciaal aanbevolen

BIG BAG LIFT



Machine nummer	SI03
Draagvermogen (kg)	1100
Gewicht (kg)	105
Uitrusting	
EURO of SMS-aansluiting	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	-
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	🍃
Servicepakket	🍃

- ✓ Standaarduitrusting
- 🍃 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- 🍃 Aanbevolen
- 🍃 Speciaal aanbevolen





Verloopadapters

De verloopadapters van InterTech is een praktische oplossing voor gebruikers van een koppelsysteem, waarmee ze werktuigen kunnen gebruiken die oorspronkelijk zijn ontworpen voor voorladers, zonder dat een voorlader zelf nodig is. Het fungeert als een universele koppeling, waarmee gereedschappen snel en eenvoudig kunnen worden verbonden met verschillende bevestigingssystemen. Dankzij de brede compatibiliteit met de meeste beschikbare koppelingen vergroot de verloopadapter de veelzijdigheid en functionaliteit van de apparatuur. Dit systeem stelt landbouwers in staat om efficiënt gebruik te maken van werktuigen die bedoeld zijn voor voorladers, waardoor de investeringskosten aanzienlijk worden verlaagd en de efficiëntie op het landbouwbedrijf wordt verhoogd.

VERLOOPBORDEN



Machine nummer	SI06
Voorlader ↔ Voorlader	✓
Voorlader ↔ Verreiker/shovel	✓
Voorlader ↔ Skid-steer/mini shovel	✓
Verreiker/shovel ↔ Verreiker/shovel	✓
Verreiker/shovel ↔ Skid-steer/mini shovel	✓
Skid-steer/mini shovel ↔ Skid-steer/mini shovel	✓

- ✓ Standaarduitrusting
- ✓ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ✓ Aanbevolen
- ✓ Speciaal aanbevolen



Overige apparatuur

De graafarm voor de minilader van InterTech is een accessoire dat de functionaliteit van de machine aanzienlijk vergroot, waardoor nauwkeurige uitvoering van lichte graaf- en sloopwerkzaamheden mogelijk wordt. Dankzij de mogelijkheid tot zijwaartse verschuiving biedt het een groter graafbereik en maakt het toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen eenvoudiger, wat bijdraagt aan het gemak en de efficiëntie van het werk. De mestschuif is een onmisbaar hulpmiddel voor elk melkveebedrijf, waarmee dierlijke afvalstoffen snel en effectief van de vloeren in stalgebouwen en melkstallen kunnen worden verwijderd. Het gebruik ervan zorgt voor een hoog niveau van hygiëne, wat direct bijdraagt aan de gezondheid van de dieren en de kwaliteit van de geproduceerde melk, waardoor de werkstandaarden op het bedrijf worden verhoogd.

RUBBER SCHUIF



Machine nummer	SI01	SI02
Breedte (m)	2,6	3,0
Hoogte (m)	0,4	0,4
Gewicht (kg)	120	144
Uitrusting		
EURO, SMS of Hef CAT. II uitrusting	✓	✓
Verreiker/shovel-aansluiting	✓	✓
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	✓	✓
EURO en Hef aansluiting	✓	✓
Servicepakket	✓	✓

AV GRAAFARM



Machine nummer	SI04	SI05
Bakbreedte (cm)	25	40
Graafdiepte (m)	1,4	1,4
Gewicht (kg)	110	120
Uitrusting		
EURO of SMS-aansluiting	–	–
Verreiker/shovel-aansluiting	–	–
Skidsteer/Mini-shovel aansluiting	✓	✓
Servicepakket	✓	✓

- ✓ Standaarduitrusting
- ✓ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ✓ Aanbevolen
- ✓ Speciaal aanbevolen



V-vormige sneeuwplougen

De V-vormige sneeuwplougen van InterTech zijn een betrouwbare oplossing, ontworpen voor effectief sneeuwruimen van wegen, pleinen, parkeerterreinen en andere verharde oppervlakken zoals asfalt, betontegels en klinkers. De robuuste constructie en moderne technologieën garanderen hoge prestaties, zelfs onder zware winterse omstandigheden. De InterTech-sneeuwplougen zijn compatibel met tractoren, telescoopladers en miniladers, wat ze tot veelzijdige werktuigen maakt, afgestemd op uiteenlopende gebruikersbehoeften. Twee onafhankelijk bedienbare schuifbladen maken nauwkeurig sneeuwruimen mogelijk en passen zich aan de terreincontouren aan, terwijl de zijwaartse volgfunctie effectief oneffenheden van het oppervlak volgt. De veerbeveiliging beschermt de machine tegen obstakels, wat de veiligheid tijdens het werk verhoogt. Optionele uitrusting, zoals een sneeuwbeschermingskap of de keuze tussen een stalen of polyurethaan blad, maakt het mogelijk de ploeg aan te passen aan specifieke behoeften en werkomstandigheden, waardoor maximale efficiëntie wordt gegarandeerd.

HYDRAULISCHE SCHUIF PSSHV HD



Machine nummer	OPV01	OPV02	OPV03
Breedte (m)	3,2	3,6	4,0
Minimale werkbreedte (m)	2,85	3,25	3,65
Maximale werkbreedte (m)	3,2	3,6	4,0
Bladhogte (m)	1,24	1,26	1,28
Draaihoek (°)	30	30	30
Minimaal tractorvermogen (pk)	120	120	120
Gewicht (kg)	810	870	920

Uitrusting

HEF categorie cat. II, III	✓	✓	✓
Gedeeltelijke bladvering	✓	✓	✓
Twee onafhankelijk bedienbare schuifbladen	✓	✓	✓
Elektrische aansluiting 12V	✓	✓	✓
Traploze hydraulische instelling van de sneeuwschuif + controller	✓	✓	✓
Bodemvolging	✓	✓	✓
Rubberen schraperstrip (mm) 50	✓	✓	✓
Steuwiel met traploze instelling	✓	✓	✓
Instellen van de drukkracht	✓	✓	✓
Hydraulische overbelastingsbeveiliging	✓	✓	✓
Verlichting	✓	✓	✓
Extra sneeuwbeschermkap	⊗	⊗	⊗
Stalen mes (prijs/m)	⊗	⊗	⊗
Polyurethaan mes (prijs/m)	⊗	⊗	⊗
EURO / HEF categorie	-	-	-
Verreiker aansluiting	⊗	⊗	⊗
Minihovel aansluiting	-	-	-
Montage op graaflaadmachine	⊗	⊗	⊗
Servicepakket	⊗	⊗	⊗



MIN. 120 pk



2,85-4,0 m



1,24-1,28 m

- ✓ Standaarduitrusting
- ⊗ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ⊗ Aanbevolen
- ⊗ Speciaal aanbevolen

HYDRAULISCHE SCHUIF PSSHV-01



Machine nummer	OPV04	OPV05	OPV06	OPV07
Breedte (m)	2,5	3,15	3,6	4,0
Minimale werkbreedte (m)	2,15	2,70	3,20	3,55
Maximale werkbreedte (m)	2,5	3,15	3,6	4,0
Bladhoogte (m)	1,1	1,1	1,1	1,1
Draaihoek (°)	30	30	30	30
Minimaal tractorvermogen (pk)	80	80	80	80
Gewicht (kg)	630	690	710	745

Uitrusting

EURO of SMS of Hef cat. II aansluiting	✓	✓	✓	✓
Gedeeltelijke bladvering	✓	✓	✓	✓
Twee onafhankelijk bedienbare schuifdelen	✓	✓	✓	✓
Elektrische aansluiting 12V	✓	✓	✓	✓
Traploze hydraulische instelling van de schuifvleugels + controller	✓	✓	✓	✓
Bodemvolging	✓	✓	✓	✓
Rubberen schraperstrip (mm) 50	✓	✓	✓	✓
Steenwielen / glijstukken	✓	✓	✓	✓
Verlichting	✓	✓	✓	✓
Stalen mes (prijs/m)	🟩	🟩	🟩	🟩
Polyurethaan mes (prijs/m)	🟩	🟩	🟩	🟩
EURO / HEF aansluiting	🟩	🟩	🟩	🟩
Verreiker aansluiting	🟩	🟩	🟩	🟩
Minishovel aansluiting	-	-	-	-
Montage op graaflaadmachine	🟩	🟩	🟩	🟩
Servicepakket	🟩	🟩	🟩	🟩

HYDRAULISCHE SCHUIF PSSHV-02



Machine nummer	OPV08	OPV09
Breedte (m)	2,1	2,5
Minimale werkbreedte (m)	1,90	2,20
Maximale werkbreedte (m)	2,1	2,5
Bladhoogte (m)	0,95	0,95
Draaihoek (°)	29	29
Minimaal tractorvermogen (pk)	50	50
Gewicht (kg)	310	360

Uitrusting

EURO of SMS of HEF cat. II aansluiting:	✓	✓
Gedeeltelijke bladvering:	✓	✓
Twee onafhankelijk bedienbare schuifborden:	✓	✓
Elektrische aansluiting 12V:	✓	✓
Traploze hydraulische instelling van de schuif + controller:	✓	✓
Bodemvolging:	✓	✓
Rubberen schraperstrip (mm) 50:	✓	✓
Steenwielen / glijstukken:	✓	✓
Verlichting:	✓	✓
Stalen mes (prijs/m)	🟩	🟩
Polyurethaan mes (prijs/m)	🟩	🟩
EURO / HEF aansluiting	🟩	🟩
Verreiker aansluiting	🟩	🟩
Minishovel aansluiting	🟩	🟩
Montage op graaflaadmachine	🟩	🟩
Servicepakket	🟩	🟩



MIN. 80 pk



2,15-4,0 m



1,1 m

- ✓ Standaarduitrusting
- 🟩 Optionele uitrusting
- 🟨 Optie niet beschikbaar
- 🟦 Aanbevolen
- 🟩🟦 Speciaal aanbevolen



MIN. 50 pk



1,9-2,5 m



0,95 m

- ✓ Standaarduitrusting
- 🟩 Optionele uitrusting
- 🟨 Optie niet beschikbaar
- 🟦 Aanbevolen
- 🟩🟦 Speciaal aanbevolen

HYDRAULISCHE SNEEUWSCHUIF

PSSHV-03



Machine nummer	OPV10	OPV11	OPV12
Breedte (m)	2,1	2,6	3,15
Minimale werkbreedte (m)	1,85	2,30	2,75
Maximale werkbreedte (m)	2,1	2,6	3,0
Bladhoogte (m)	0,9	0,9	0,9
Draaihoek (°)	29	29	29
Minimaal tractorvermogen (pk)	60	60	60
Gewicht (kg)	320	370	430

Uitrusting

EURO of SMS of HEF cat. II aansluiting	✓	✓	✓
Twee onafhankelijk bedienbare schuifborden	✓	✓	✓
Elektrische aansluiting 12V:	✓	✓	✓
Traploze hydraulische instelling van de schuif + controller	✓	✓	✓
Bodemvolging:	✓	✓	✓
Rubberen schraperstrip (mm) 50	✓	✓	✓
Verlichting:	✓	✓	✓
Steenwielen / glijstukken	-	◻	◻
Stalen mes (prijs/m)	◻	◻	◻
Polyurethaan mes (prijs/m)	◻	◻	◻
EURO / HEF aansluiting	◻	◻	◻
Verreiker aansluiting	◻	◻	◻
Minishovel aansluiting	◻	◻	-
Montage op grondverzetmachine	◻	◻	◻
Servicepakket	◻	◻	◻



MIN. 60 pk



1,85-3,0 m




0,9 m

- ✓ Standaarduitrusting
- ◻ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ◻ Aanbevolen
- ◻ Speciaal aanbevolen

HYDRAULISCHE SNEEUWSCHUIF

PSSHV-04



Machine nummer	OPV13	OPV14	OPV15	OPV16
Breedte (m)	1,5	1,8	2,0	2,2
Minimale werkbreedte (m)	1,40	1,64	1,81	1,96
Maximale werkbreedte (m)	1,56	1,84	2,04	2,24
Bladhoogte (m)	0,7	0,7	0,7	0,7
Draaihoek (°)	30	30	30	30
Minimaal tractorvermogen (pk)	22	22	22	22
Gewicht (kg)	165	180	190	210

Uitrusting

HEF cat. I, II aansluiting:	✓	✓	✓	✓
Twee onafhankelijk bedienbare schuifborden	✓	✓	✓	✓
Elektrische aansluiting 12V:	✓	✓	✓	✓
Traploze hydraulische instelling van de schuif + controller:	✓	✓	✓	✓
Bodemvolging:	✓	✓	✓	✓
Rubberen schraperstrip (mm) 50	✓	✓	✓	✓
Verlichting	✓	✓	✓	✓
Steenwielen / glijstukken	-	◻	◻	◻
Stalen mes (prijs/m)	◻	◻	◻	◻
Polyurethaan mes (prijs/m)	◻	◻	◻	◻
EURO / HEF aansluiting of EURO of SMS	◻	◻	◻	◻
Verreiker aansluiting	-	-	-	-
Minishovel aansluiting	◻	◻	◻	◻
Montage op grondverzetmachine	-	-	-	-
Servicepakket	◻	◻	◻	◻



MIN. 22 pk



1,40-2,24 m



0,7 m

- ✓ Standaarduitrusting
- ◻ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ◻ Aanbevolen
- ◻ Speciaal aanbevolen



Rechte sneeuwschuiven

De rechte sneeuwschuiven van InterTech ruimen effectief verschillende soorten oppervlakken, zowel verharde als onverharde. Ze zijn bij uitstek geschikt voor smalle ruimtes, zoals trottoirs, paden en smalle wegen, en zorgen voor nauwkeurige reiniging van moeilijk bereikbare plekken. De tweevoudige hoekverstelling maakt het mogelijk de ploeg optimaal aan te passen aan de omstandigheden, wat resulteert in een hoge efficiëntie en precisie bij het sneeuwruimen. De schrapende strip beschermt de oppervlakken tegen beschadiging tijdens het gebruik. De robuuste constructie garandeert duurzaamheid en betrouwbaarheid, zelfs bij langdurig gebruik. Steunwielen stabiliseren de werking van de ploeg, waardoor een gelijkmatige en grondige reiniging van het terrein mogelijk wordt. Dankzij de compatibiliteit met tractoren, telescoopladers en miniladers bieden de rechte sneeuwplougen van InterTech veelzijdigheid en gebruiksgemak in het dagelijks werk.

HYDRAULISCHE SNEEUWSCHUIF PSSH-02



Machine nummer	OP01	OP02	OP03
Breedte (m)	2,2	2,6	3,0
Minimale werkbreedte (m)	2,05	2,45	2,85
Maximale werkbreedte (m)	2,2	2,6	3,0
Bladhoogte (m)	0,83	0,83	0,83
Draaihoek (°)	23	23	23
Minimaal tractorvermogen (pk)	60	60	60
Gewicht (kg)	315	330	355
Uitrusting			
EURO of SMS of HEF cat. II aansluiting	✓	✓	✓
Rubberen schrapstrip (mm) 50	✓	✓	✓
Verlichting	⊖	⊖	⊖
Steunwielen / glijstukken	⊖	⊖	⊖
Stalen mes (prijs/m)	⊖	⊖	⊖
Polyurethaan mes (prijs/m)	⊖	⊖	⊖
EURO / HEF aansluiting	⊖	⊖	⊖
Verreiker aansluiting	⊖	⊖	⊖
Minihovel aansluiting	⊖	⊖	⊖
Montage op graafaadmachine	⊖	⊖	⊖
Servicepakket	⊖	⊖	⊖



MIN. 60 pk



2,05-3,0 m



0,83 m

- ✓ Standaarduitrusting
- ⊖ Optionele uitrusting
- ⊖ Optie niet beschikbaar
- ⊖ Aanbevolen
- ⊖ Speciaal aanbevolen

HYDRAULISCHE SNEEUWSCHUIF PSSH-03



Machine nummer	OP04	OP05
Breedte (m)	2,65	2,95
Minimale werkbreedte (m)	2,37	2,72
Maximale werkbreedte (m)	2,65	2,95
Bladhoogte (m)	1,06	1,06
Draaihoek (°)	24	24
Minimaal tractorvermogen (pk)	80	80
Gewicht (kg)	640	685

Uitrusting

EURO of SMS of HEF cat. II aansluiting	✓	✓
Gedeeltelijke bladvering	✓	✓
Elektrische aansluiting 12V	✓	✓
Rubberen schraperstrip (mm) 50	✓	✓
Steenwielen / glijstukken	✓	✓
Verlichting	✓	✓
Stalen mes (prijs/m)	🍃	🍃
Polyurethaan mes (prijs/m)	🍃	🍃
EURO / HEF aansluiting	🍃	🍃
Verreiker aansluiting	🍃	🍃
Minishovel aansluiting	-	-
Montage op graaflaadmachine	🍃	🍃
Servicepakket	🍃	🍃

HYDRAULISCHE SNEEUWSCHUIF PSSH-04



Machine nummer	OP06	OP07	OP08
Breedte (m)	2,2	2,6	3,0
Minimale werkbreedte (m)	2,05	2,45	2,85
Maximale werkbreedte (m)	2,2	2,6	3,0
Bladhoogte (m)	0,82	0,82	0,82
Draaihoek (°)	23	23	23
Minimaal tractorvermogen (pk)	60	60	60
Gewicht (kg)	365	390	420

Uitrusting

EURO of SMS of HEF cat. II aansluiting	✓	✓	✓
Gedeeltelijke bladvering	✓	✓	✓
Elektrische aansluiting 12V	✓	✓	✓
Rubberen schraperstrip (mm) 50	✓	✓	✓
Steenwielen / glijstukken	✓	✓	✓
Verlichting	✓	✓	✓
Stalen mes (prijs/m)	🍃	🍃	🍃
Polyurethaan mes (prijs/m)	🍃	🍃	🍃
EURO / HEF aansluiting	🍃	🍃	🍃
Verreiker aansluiting	🍃	🍃	🍃
Minishovel aansluiting	🍃	🍃	-
Montage op graaflaadmachine	🍃	🍃	🍃
Servicepakket	🍃	🍃	🍃



MIN. 80 pk



2,37-2,95 m



1,06 m

- ✓ Standaarduitrusting
- 🍃 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- 🍃 Aanbevolen
- 🍃 Speciaal aanbevolen



MIN. 60 pk



2,05-3,0 m



0,82 m

- ✓ Standaarduitrusting
- 🍃 Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- 🍃 Aanbevolen
- 🍃 Speciaal aanbevolen

HYDRAULISCHE SNEEUWSCHUIF MINI



Machine nummer	OP09
Breedte (m)	2,0
Minimale werkbreedte (m)	1,82
Maximale werkbreedte (m)	2,0
Bladhoogte (m)	0,5
Draaihoek (°)	25
Minimaal tractorvermogen (pk)	30
Gewicht (kg)	150

Uitrusting

Minishovel aansluiting	✓
Rubberen schraperstrip (mm) 50:	✓
Stalen mes (prijs/m)	↔
Polyurethaan mes (prijs/m)	↔
Servicepakket	↔



MIN. 30 pk



1,82-2,0 m



0,5 m

- ✓ Standaarduitrusting
- ↔ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ↔ Aanbevolen
- ↔ Speciaal aanbevolen



Veegmachines Sweep

De veegmachines van InterTech zijn veelzijdige apparaten voor het hele jaar door schoonhouden van diverse oppervlakken, zoals asfalt, beton, onverharde terreinen en specialistische ondergronden. Dankzij het geavanceerde ontwerp reinigen ze effectief wegen, pleinen en trottoirs, en zijn ze in de winter geschikt voor het verwijderen van lichte sneeuwval. Het speciaal ontworpen ophangstelsysteem maakt nauwkeurige terreinvolging mogelijk, wat efficiënte werking op verschillende oppervlakken garandeert. Het sproeisysteem vermindert stofvorming, terwijl de zijborstel toegang biedt tot moeilijk bereikbare plaatsen. De beschermstrip voorkomt beschadiging van het apparaat, waardoor de veegmachines van InterTech een onmisbaar hulpmiddel zijn voor het hele jaar door onderhoud van netheid.

VEGER SWEEP AQUA



Model	Sweep 1.6	Sweep 1.8	Sweep 2.0	Sweep 2.2	Sweep 2.4
Machine nummer	OZ01	OZ02	OZ03	OZ04	OZ05
Breedte (m)	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
Afvalwatertankcapaciteit (m ³)	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24
Minimaal tractorvermogen (pk)	30	30	30	30	30
Gewicht (kg)	340	355	370	385	400

Uitrusting

EURO of SMC of HEF cat. II aansluiting	✓	✓	✓	✓	✓
Bodemvolging	✓	✓	✓	✓	✓
Steenwielen	✓	✓	✓	✓	✓
Afvalwatertank hydraulisch geleedord	✓	✓	✓	✓	✓
Plastic borstel (mm) Ø 510	✓	✓	✓	✓	✓
Gemengde borstel (mm) Ø 510	○	○	○	○	○
Straaldrasborstel (mm) Ø 510	○	○	○	○	○
Zijborstel (links of rechts)	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulisch geleedigde afvalwatertank	✓	✓	✓	✓	✓
Sproeisysteem	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulische aanpassing van de werkhoek	✓	✓	✓	✓	✓
EURO / HEF aansluiting	✓	✓	✓	✓	✓
Verreiker aansluiting	○	○	○	○	○
Minishovel aansluiting	○	○	-	-	-
Servicepakket	○	○	-	-	-



MIN. 30 pk



1,6-2,4 m



0,5 m

- ✓ Standaarduitrusting
- Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ✓ Aanbevolen
- ✓ Speciaal aanbevolen



Bak met borstel

De bak met borstel van InterTech is een multifunctioneel gemeentelijk apparaat dat zorgt voor effectief schoonhouden van pleinen, straten en andere oppervlakken. De grote afvalcontainer vermindert de frequentie van legen, wat tijd bespaart en de efficiëntie van het werk verhoogt. Dankzij de mogelijkheid om het type borstel te kiezen, presteert het apparaat uitstekend onder verschillende omstandigheden, ongeacht het seizoen. Door het veeggedeelte te verwijderen, kan de bak eenvoudig worden omgezet in een standaard laadwerktuig, wat de veelzijdigheid ervan verder benadrukt. De bak met borstel van InterTech is de ideale oplossing voor gebruikers die functionaliteit en een allesomvattende aanpak van schoonmaakwerkzaamheden waarderen, en combineert efficiëntie en gebruiksgemak in één apparaat.

BAK MET VEEGBORSTEL



Machine nummer	OZ06	OZ07	OZ08	OZ09	OZ10
Werkbreedte (m)	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
Breedte (m)	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7
Capaciteit (m³)	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74
Minimaal tractorvermogen (pk)	50	50	50	50	50
Gewicht (kg)	370	385	410	435	455

Uitrusting

EURO of SMS of HEF cat. II aansluiting:	✓	✓	✓	✓	✓
Borstel (mm) Ø 510:	✓	✓	✓	✓	✓
Plastic borstel (mm) Ø 510:	✓	✓	✓	✓	✓
Gemengde borstel (mm) Ø 510:	✓	✓	✓	✓	✓
Staaldraadborstel (mm) Ø 510:	✓	✓	✓	✓	✓
Zijborstel (links of rechts)	✓	✓	✓	✓	✓
Volledige borstelafscherming	✓	✓	✓	✓	✓
EURO / HEF aansluiting	✓	✓	✓	✓	✓
Verreiker aansluiting	✓	✓	✓	✓	✓
Minihovel aansluiting	✓	✓	-	-	-
Servicepakket	✓	✓	✓	✓	✓



50 pk



1,6-2,4 m



370-455 kg

- ✓ Standaarduitrusting
- ✓ Optionele uitrusting
- Optie niet beschikbaar
- ✓ Aanbevolen
- ✓ Speciaal aanbevolen



Garantie

Wij garanderen professionele service en deskundig advies. Elke klant is belangrijk voor ons.



Service

Helplineservice 24/7: diagnose, assistentie en deskundig advies bij noodgevallen en vragen over het gebruik van de machines. Wij zijn er wanneer u ons nodig heeft, wat er ook gebeurt, u kunt op onze steun rekenen.



Transport

Wij bieden logistieke ondersteuning en zorgen voor een veilige levering van aangekochte machines.



Catalogus geldig vanaf 01/01/2025. Gelieve bij het bestellen de naam en het catalogusnummer te vermelden. De afbeeldingen in de catalogus kunnen afwijken van het te koop aangeboden product. De foto's kunnen extra opties tonen die niet zijn inbegrepen in de standaard machine uitrusting.

Inter Tech behoudt zich het recht voor technische parameters en andere fysieke kenmerken te wijzigen. Inter Tech behoudt zich ook het recht voor wijzigingen aan te brengen in de producten zonder de klant daarvan op de hoogte te stellen. De opgegeven gewichten zijn bij benadering en kunnen afwijken van het werkelijke gewicht, afhankelijk van de uitrusting en configuratie. De catalogus is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen handelsaanbod in de zin van artikel 543 van het Burgerlijk Wetboek. De algemene verkoopvoorwaarden (GTS) zijn beschikbaar op de website van Inter Tech: www.intertech-agro.pl.

Vanbouwtechniek
Braakman

INTERTECH

Landbouwtechniek
Braakman

DEALER:



**Landbouwtechniek
Braakman B.V.**

Molenhoekweg 2
7722 MD Dalfsen

info@landbouwtechniekbraakman.nl

